


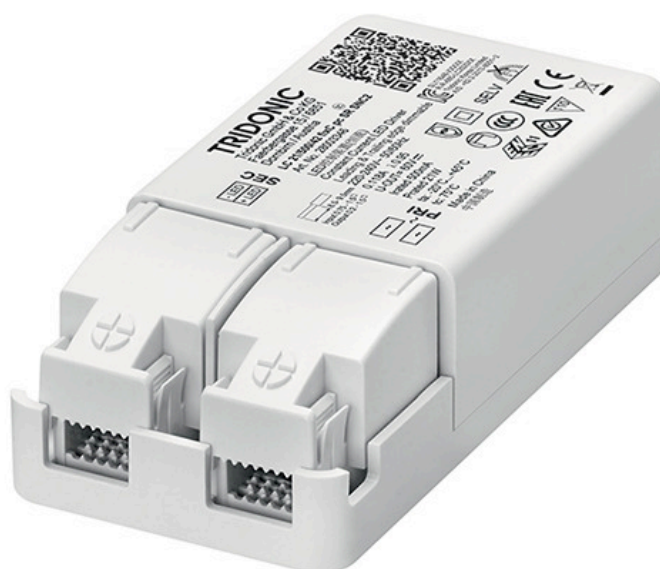

arclite

# 28003346

28003346

GTIN: 9006210745633

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 21/500/42 fixC pc SR SNC2 28003346

## ARTIKELDETAILS

Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber (SELV)

Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastungsgehäuse

Extra flache Ausführung für eingeschränkte Einbaubedingungen (kleine Deckenausschnitte und niedrige Deckenhohlräume)

Dimmbar mittels Phasen- und Phasenabschnittsdimmer

Dimmbereich 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer)

Für Leuchten mit F oder M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711

Max. Ausgangsleistung 21 W

Ausgangsstrom 500 mA

Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h

5 Jahre Garantie

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,136 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                         |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsstrom                             | 500 mA                       |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein                         |
| Ausgangsleistung                          | 13,500 - 21,000 W            |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Länge                                     | 102 mm                       |
| Breite                                    | 49,00 mm                     |
| Höhe                                      | 29,00 mm                     |
| Dimmung 1-10 V                            | Ja                           |
| Dimmung Phasenabschnitt                   | Ja                           |
| Dimmung Phasenanschnitt                   | Ja                           |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                            |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation<br>mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85<br>043180) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

28003346