

PRODUKTDATENBLATT

DL SLIM FRAME SQ 105 WT

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME | Aufbaurahmen, quadratisch



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Eingangsbereiche
- Geschäfte

Produktvorteile

- Seitlicher Kabeinlass für elektrischen Anschluss bei flachem Profil
- Einfache Montage dank mitgelieferter Bohrschablone

Produkteigenschaften


- Geringe Montagetiefe
- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	121,0 mm
Breite	121,0 mm
Höhe	54 mm
Produktgewicht	48,00 g

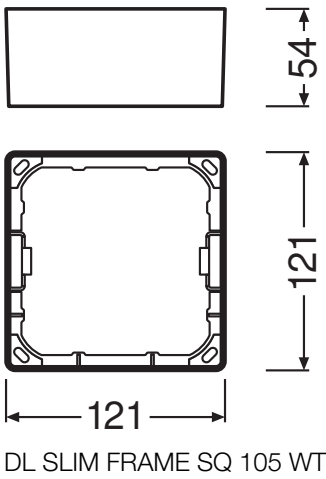

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Anwendung & Installation

Montageort	Decke / Wand
------------	--------------

Zertifikate & Standards

Ballwurfsicher	Nein
----------------	------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	User Instruction DL Slim Frame Square

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME 105 WT-de

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075079397	Faltschachtel 1	60 mm x 130 mm x 130 mm	96.00 g	1.01 dm³
4058075079403	Versandschachtel 6	380 mm x 140 mm x 154 mm	696.00 g	8.19 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.