

# PRODUKTDATENBLATT

## SENSOR WALL 180DEG IP55 WT

SENSOR WALL 180DEG | Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 180° Bewegungserfassung



### Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Korridore, Eingangsbereiche
- Garagen
- Keller
- Arkadengänge
- 180°-Erfassungsbereich ermöglicht Installation des Sensors direkt neben den Türen

### Produktvorteile

- Präzise Bewegungserfassung dank moderner Linsenoptik

### Produkteigenschaften

- 3 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, Einschalten bei Bewegung oder Dämmerung)
- Nulldurchgangsschaltung für optimierten LED Leuchtenbetrieb
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: II




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz  |
| Schutzklasse | II          |

Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 76,00 mm |
| Breite         | 50,00 mm |
| Höhe           | 91,00 mm |
| Produktgewicht | 136,00 g |

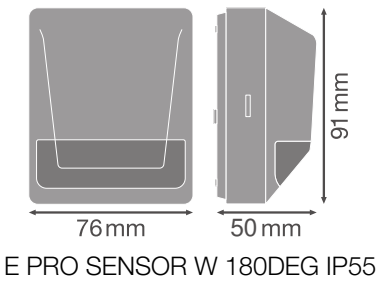

Materialien & Farben

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                | Weiß              |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

Anwendung & Installation

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C           |
| Lagertemperaturbereich     | -25...+70 °C           |
| Anschlussart               | Schraubklemme, 3-polig |
| Schutzart                  | IP55                   |
| Dimmbar                    | Nein                   |
| Montageart                 | Oberfläche             |
| Montageort                 | Wand                   |

Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Sensor

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Art des Sensors                          | Licht / Bewegung      |
| Sensortechnik                            | Passiv-Infrarot (PIR) |
| Erfassungswinkel des Sensors             | 180 °                 |
| Sensor-gesteuerte Schaltzeit             | 2 s...15 min          |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors   | 12 m                  |
| Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 1...1000 lx           |

Zertifikate & Standards

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | SENSOR WALL 180°    |
|  | Konformitätserklärung                     | SENSOR CEILING WALL |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen  |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 4058075244771 | Faltschachtel<br>1                     | 82 mm x 97 mm x 81 mm               | 165.00 g      | 0.64 dm³ |
| 4058075244788 | Versandschachtel<br>8                  | 204 mm x 174 mm x 178 mm            | 1428.00 g     | 6.32 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.