

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Style Lantern Flare Wall 7W

ENDURA STYLE FLARE | Wandleuchten in Edelstahloptik mit indirektem Licht



### Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

### Produkteigenschaften

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Gehäusematerial: Aluminium
- Schutzart: IP44



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung                  | 7,00 W       |
| Nennspannung                  | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz   |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,5        |
| Schutzklasse                  | I            |
| Betriebsart                   | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Lichtstrom                                    | 470 lm    |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 780 lm    |
| Lichtausbeute                                 | 67 lm/W   |
| Farbtemperatur                                | 3000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | ≥80       |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | < 6 sdcm  |
| Ausstrahlungswinkel                           | 230.00 °  |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 98,00 mm  |
| Breite         | 68,00 mm  |
| Höhe           | 331,00 mm |
| Produktgewicht | 850,00 g  |

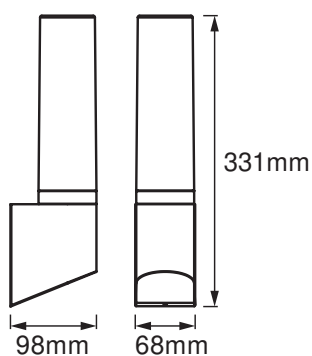

ENDURA STYLE LANTERN  
FLAREWALL 8WDG

## Materialien & Farben

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Produktfarbe       | Dunkelgrau        |
| Gehäusefarbe       | Dunkelgrau        |
| Gehäusematerial    | Aluminium         |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

## Anwendung & Installation

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                        |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                  | IP44                                |
| Dimmbar                    | Nein                                |
| Montageart                 | Anbau                               |
| Montageort                 | Wand                                |
| Anwendungsumgebung         | Außenanwendungen                    |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                                  |

## Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Zertifikate & Standards

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Normen                                                   | CE / EAC / UKCA    |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein               |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL)                        | Nicht austauschbar |

## Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                                           | Name des Dokuments                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | ENDURA STYLE LANTERN FLARE              |
|  | Konformitätserklärung                     | ENDURA STYLE LANTERNFLAREWALL 7WDG LEDV |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | Fixed LUM                               |

## VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075478039 | Faltschachtel<br>1                     | 117 mm x 87 mm x 354 mm             | 929.00 g      | 3.60 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075478046 | Versandschachtel<br>4                  | 368 mm x 248 mm x 199 mm            | 4121.00 g     | 18.16 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.