


# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Garden 9 Dots 3000K

ENDURA GARDEN DOT | Dekorative Dots für Außenanwendungen

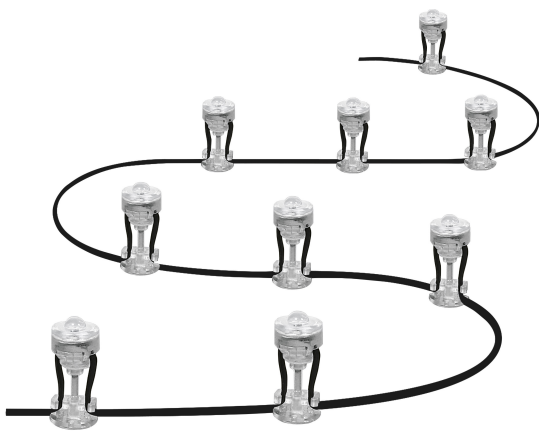

### Anwendungsgebiete

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

### Produkteigenschaften

- Schutzklasse (Dots): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 18 Dots
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung                  | 6,00 W       |
| Nennspannung                  | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz   |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,5        |
| Schutzklasse                  | II           |
| Betriebsart                   | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstrom                                    | 480 lm              |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 630 lm              |
| Lichtausbeute                                 | 63 lm/W             |
| Farbtemperatur                                | 3000 K              |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß           |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | ≥80                 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Ausstrahlungswinkel                           | 33.00 °             |

### Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Durchmesser    | 23,00 mm |
| Breite         | 23,00 mm |
| Höhe           | 96,00 mm |
| Produktgewicht | 340,00 g |



ENDURA GARDEN DOT 9P 6W TP

### Materialien & Farben

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Produktfarbe       | klar              |
| Gehäusematerial    | Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

### Anwendung & Installation

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C       |
| Anschlussart               | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzart                  | IP65               |
| Dimmbar                    | Nein               |
| Montageart                 | Erdspeiß           |
| Montageort                 | Boden              |
| Anwendungsumgebung         | Außenanwendungen   |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                 |

### Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Normen                            | CE / EAC           |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |

### Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | ENDURA GARDEN DOT                    |
|  | Konformitätserklärung                     | ENDURA GARDEN DOT EXT3P 2,1W TP LEDV |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen  |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 4058075478411 | Faltschachtel<br>1                     | 132 mm x 122 mm x 104 mm            | 388.00 g      | 1.67 dm³ |
| 4058075478428 | Versandschachtel<br>4                  | 278 mm x 258 mm x 129 mm            | 1855.00 g     | 9.25 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.