


PRODUKTDATENBLATT

ENDURA Garden 18 Dots 3000K

ENDURA GARDEN DOT | Dekorative Dots für Außenanwendungen

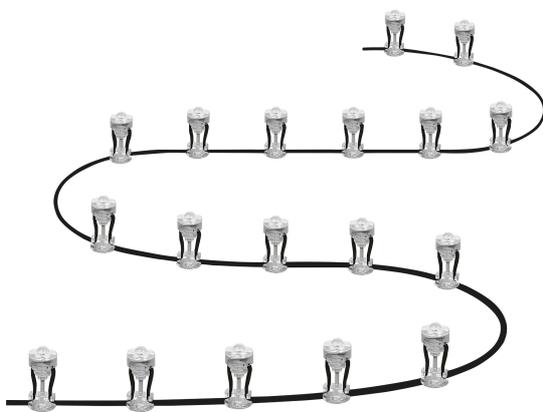

Anwendungsgebiete

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Schutzklasse (Dots): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 18 Dots
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	14,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	> 0,5
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	850 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	1260 lm
Lichtausbeute	57 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Standardabweichung des Farbabweichs	≤ 6 sdc _m
Ausstrahlungswinkel	33.00 °

Maße & Gewicht

Durchmesser	23,00 mm
Breite	23,00 mm
Höhe	96,00 mm
Produktgewicht	500,00 g



ENDURA GARDEN DOT 18P 11W
TP

Materialien & Farben

Produktfarbe	klar
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP65
Dimmbar	Nein
Montageart	Erdspeiß
Montageort	Boden
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	ENDURA GARDEN DOT

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Konformitätserklärung	ENDURA GARDEN DOT EXT3P 2,1W TP LEDV

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075478473	Faltschachtel 1	152 mm x 122 mm x 124 mm	557.00 g	2.30 dm ³
4058075478480	Versandschachtel 4	327 mm x 267 mm x 150 mm	2600.00 g	13.10 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.