

# PRODUKTDATENBLATT

## DP COMP 600 V 16W 840 IP66

DAMP PROOF COMPACT GEN 2 | Moderne Feuchtraumleuchten mit Lichtstrom-schaltbaren Versionen



### Anwendungsgebiete

- Industrie- und Lagerareale
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Werkstätten, Fertigungsstraßen

### Produktvorteile

- Sehr vielseitig dank erhältlicher Power Select Versionen die 2 verschiedene Lumenpakete erlauben
- Einfache Installation dank Montageklammern, die frei an der Leuchte positioniert werden können
- Einfacher Zugang zum Anschlussterminal dank Endkappe mit Twist-and-Lock-Mechanismus
- Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- 5 Jahre Garantie

### Produkteigenschaften

- Power Select Option erhältlich um zwischen zwei Lichtströmen zu wählen
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 50.000 h (bei 25 °C)
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 123 lm/W
- Gehäuse aus Polycarbonat mit IP66 und IK08
- Ausstrahlungswinkel: 120°


## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten


|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Nennleistung                                        | 16,00 W                  |
| Nennspannung                                        | 220...240 V              |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz               |
| Nennstrom                                           | 69,000 mA                |
| Einschaltstrom                                      | 22.4 A                   |
| Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub>                | 3.92 µs                  |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 109                      |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A           | 90                       |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 145                      |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$                       | > 0,90                   |
| Oberschwingungsgehalt                               | < 20 %                   |
| Schutzklasse                                        | II                       |
| Betriebsart                                         | Integrierter LED-Treiber |

## Photometrische Daten

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Lichtstrom                                  | 1920 lm   |
| Lichtausbeute                               | 120 lm/W  |
| Farbtemperatur                              | 4000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | ≥80       |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | 5 sdcn    |
| Flimmerarm                                  | Ja        |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                  | ≤ 1       |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)      | ≤ 0.4     |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0       |
| Ausstrahlungswinkel                         | 120 °     |

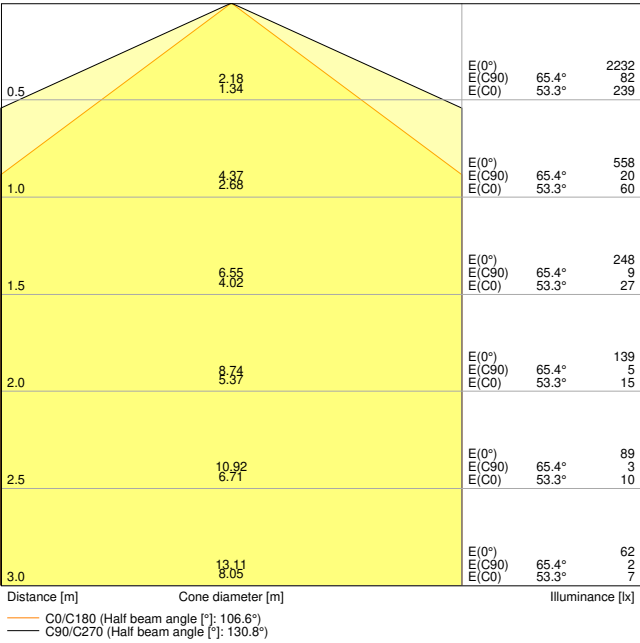


DP COMP 600 V 16W 840 IP66

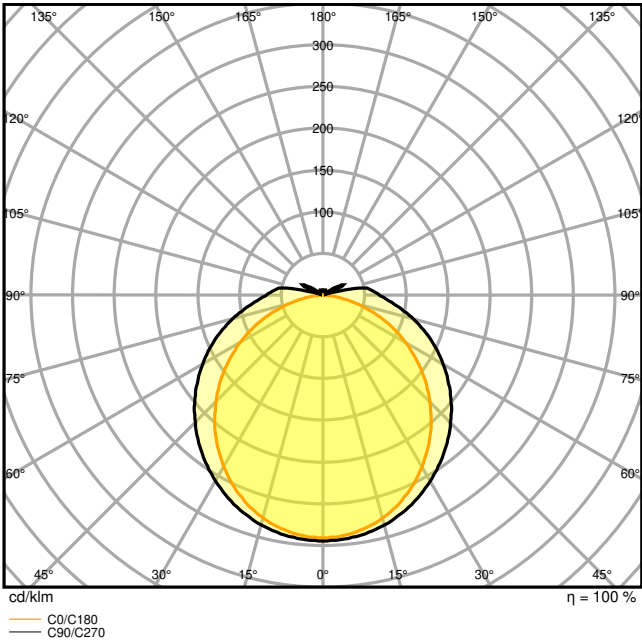

DP COMP 600 V 16W 840 IP66

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 643,00 mm |
| Breite         | 60,00 mm  |
| Höhe           | 53,00 mm  |
| Produktgewicht | 410,00 g  |



DP COMP 600 V

Materialien & Farben

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Produktfarbe    | Weiß              |
| Gehäusefarbe    | Weiß              |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Material Abdeckung                     | Polycarbonat (PC) |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12   | 850 °C            |
| Quecksilbergehalt der Lampe            | 0.0 mg            |

### Anwendung & Installation

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+45 °C                      |
| Lagertemperaturbereich                | -40...+80 °C                      |
| Anschlussart                          | Schraubenloser Anschluss, 3-polig |
| Schutzart                             | IP66                              |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK08                              |
| Dimmbar                               | Nein                              |
| Montageart                            | Oberfläche   Abgehängt            |
| Montageort                            | Wand / Decke                      |
| Anwendungsumgebung                    | Innenanwendungen                  |
| Justierbar                            | Nein                              |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                                |

### Lebensdauer

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C           | 75000 h <sup>1)</sup> |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C           | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 h               |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C           | 32000 h               |
| Anzahl der Schaltzyklen                 | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Vorschaltgerät

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Ausgangsstrom              | 170 mA |
| EVG - Ausgangs-Rippelstrom | < 20 % |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Normen                                                   | CE / CB / TÜV SÜD / UKCA / EAC / EPD |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja                                   |
| Ballwurfsicher                                           | Nein                                 |
| EPD                                                      | LEDV-00004-V01.01-EN                 |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL)                        | Nicht austauschbar                   |

### Zusätzliche Produktdaten

|                 |    |
|-----------------|----|
| BEG förderfähig | Ja |
|-----------------|----|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten
- Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit)

DOWNLOADS




| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | UI DP COMP V                                   |
|    | Rechtliche Hinweise                       | LSI DP COMP V                                  |
|    | Rechtliche Hinweise                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG             |
|    | Konformitätserklärung                     | DP COMP_CE                                     |
|    | Konformitätserklärung UKCA                | DP COMP IP66                                   |
| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien                                  |                                           | Name des Dokuments                             |
|  | IES-Datei (IES)                           | DP COMP 600 V 16W 840 IP66                     |
|  | LDT-Datei (Eulumdat)                      | DP COMP 600 V 16W 840 IP66                     |
|  | ULD-Datei (DIALux)                        | DP COMP 600 V 16W 840 IP66                     |
|  | ROLF-Datei (RELUX)                        | DP COMP 600 V                                  |
|  | UGR-Datei (UGR-Tabelle)                   | DP COMP 600 V 16W 840 IP66                     |
|  | Lichtverteilungskurve, Typ Kegel          | DP COMP 600 V 16W 840 IP66                     |
|  | Lichtverteilungskurve, Typ Polar          | DP COMP 600 V 16W 840 IP66                     |
| CAD/BIM Dateien                                                                    |                                           | Name des Dokuments                             |
|  | BIM Revit 3D                              | DP COMP G2                                     |
|  | CAD STEP dreidimensional                  | DP COMP G2 600                                 |
| Ausschreibungstexte                                                                |                                           | Name des Dokuments                             |
|  | Ausschreibungstexte                       | DAMP PROOF COMPACT GEN 2 600 V 16W 840 IP66-de |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075740853 | Faltschachtel<br>1                     | 60 mm x 672 mm x 67 mm              | 527.00 g      | 2.70 dm³  |
| 4058075740860 | Versandschachtel<br>9                  | 700 mm x 210 mm x 195 mm            | 5386.00 g     | 28.67 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.