


# PRODUKTDATENBLATT

## DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen mit werkzeugloser Leuchtenklemme



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Anwendungsgebiete

- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen
- Werkzeuglose Installation
- Robustes Gehäuse
- Nachhaltige Lösung dank austauschbarer Lichtquellen
- 5 Jahre Garantie

### Produkteigenschaften

- Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Röhren
- Geeignet für LED TUBE T8 EM und LED TUBE T8 CONNECTED
- Schutzart: IP65
- Integrierte elektrische Sicherung



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz  |
| Schutzklasse | II          |

Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Länge          | 1585,00 mm |
| Breite         | 95,00 mm   |
| Höhe           | 70,00 mm   |
| Produktgewicht | 1099,00 g  |



DP HOUSING 1500 P 2XLAMP  
IP65

Materialien & Farben

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                           | Grau              |
| Gehäusefarbe                           | Grau              |
| Gehäusematerial                        | Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung                     | Polycarbonat (PC) |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12   | 850 °C            |
| Quecksilbergehalt der Lampe            | 0.0 mg            |

Anwendung & Installation

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -30...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C |

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Anschlussart                          | Schraubenlose Anschlussklemme, 3-Polig (N, E, L) |
| Schutzart                             | IP65                                             |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK08                                             |
| Dimmbar                               | Nein                                             |
| Montageart                            | Anbau                                            |
| Montageort                            | Decke                                            |
| Anwendungsumgebung                    | Innenanwendungen                                 |
| Mit Leuchtmittel                      | Nein                                             |
| Fassungsbezeichnung                   | G13                                              |

Zertifikate & Standards

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Normen                                                   | CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein                            |
| Ballwurfsicher                                           | Nein                            |

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Bei der Verwendung an sehr kühlen Orten wie in Kühlslagern kann eine spezielle Membran erforderlich sein, um die Lebensdauer zu gewährleisten |
| BEG förderfähig       | Nein                                                                                                                                          |

Optionales Zubehör

| Produktbild                                                                        | Produktname                         | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|  | DP HOUSING 1500 2xLAMP TH-KIT 5x2.5 | 4058075695139 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Erforderliches Zubehör enthalten
- Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                                                                    | Name des Dokuments |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DP HOUSING         |


| Dokumente und Zertifikate                                                           |                            | Name des Dokuments                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
|    | Rechtliche Hinweise        | LI DP HOUSING                                     |
|    | Rechtliche Hinweise        | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG                |
|    | Konformitätserklärung      | DP HOUSING                                        |
|    | Konformitätserklärung UKCA | DP HOUSING                                        |
| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien                                   |                            | Name des Dokuments                                |
|    | IES-Datei (IES)            | DP HOUSING 1500 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W |
|    | LDT-Datei (Eulumdat)       | DP HOUSING 1500 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W |
|    | ULD-Datei (DIALux)         | DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65                     |
| CAD/BIM Dateien                                                                     |                            | Name des Dokuments                                |
|  | BIM Revit 3D               | Damp Proof Housing G3                             |
|  | CAD STEP dreidimensional   | DP HOUSING G3 2 1500                              |
| Ausschreibungstexte                                                                 |                            | Name des Dokuments                                |
|  | Ausschreibungstexte        | DAMP PROOF HOUSING GEN 3 1500 P 2XLAMP IP65-DE    |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854118210 | Faltschachtel<br>1                     | 98 mm x 1,577 mm x 75 mm            | 1399.00 g     | 11.59 dm³ |
| 4099854118227 | Versandschachtel<br>6                  | 1,592 mm x 208 mm x 237 mm          | 9174.00 g     | 78.48 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

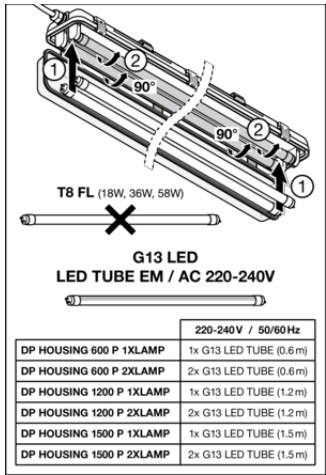

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.