


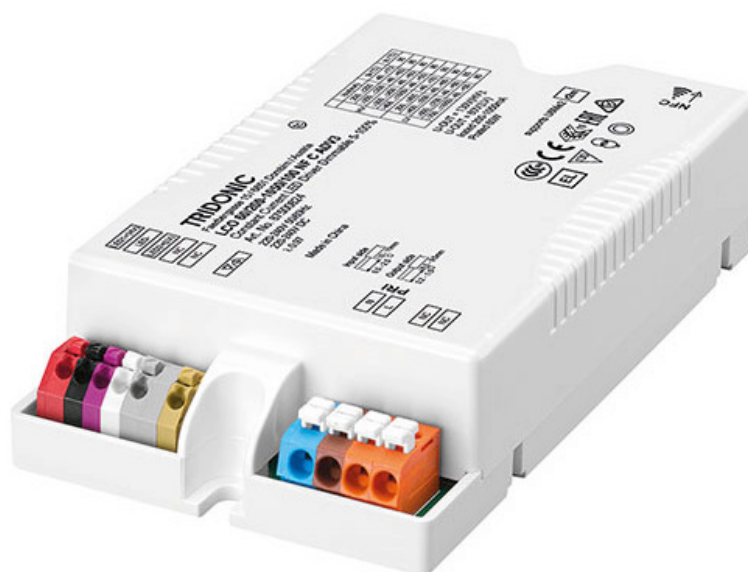

arclite

# 87500824

87500824

GTIN: 9006210685694

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 87500824

## ARTIKELDETAILS

Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich 5 – 100 % (min. 10 mA), Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.050 mA mit NFC oder ready2mains Programmer, Max. Ausgangsleistung 60 W, Bis zu 92 % Effizienz, Geringe Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,16 W, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h und 8 Jahre Garantie, Nahfeld-Kommunikation (NFC), ready2mains (Konfigurieren über Netz), U6Me2 (Konfiguration von chronoSTEP 2 über Netz), Klemmen: 45° Steckklemmen, Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, ready2mains), Programmierbarer chronoSTEP: Zeit und Levels (NFC, U6Me2, ready2mains), Dimmen über Netzspannung (inputDIM), Erweiterte Constant Light Output Funktion (eCLO), Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung), Intelligent Temperature Guard (ITG), Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+), Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, ready2mains™) oder U6Me2 Programmer, Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität, Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz, In-Field-Programmierung möglich nach der Installation mit NFC-Schnittstelle und ready2mains, Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV (3 Pulse) asymmetrisch (Schutzklasse I und II), Straße und Industrie

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,232 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                         |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsstrom                             | 200 - 1.050 mA               |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 11,800 - 60,000 W            |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Länge                                     | 133 mm                       |
| Breite                                    | 77,00 mm                     |
| Höhe                                      | 31,00 mm                     |
| Geeignet für Außengebrauch                | Ja                           |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                            |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation<br>mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85<br>043180) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|