



arclite

**AB81695.00.92**


lineCENTURY 2 XS

GTIN: 4062029120417

lineCENTURY 2 XS - Aufbauleuchten linear, starr weiss 4W 180° 4000K CRI80 AB81695.00.92

## ARTIKELDETAILS

Kompakte und unauffällige LED Lichtleiste für Regale, Unterschränke, Hinterleuchtungen und Allgemeinbeleuchtung in verschiedenen Längen. Gehäuse aus Polycarbonat. Montagezubehör im Lieferumfang enthalten: 30 cm Verlängerungskabel ; 180cm Netzkabel; Befestigungshalter. Geringe Baugröße. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 3 Jahre Garantie. Netto 560lm

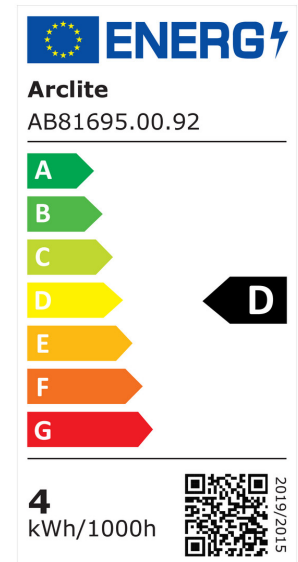

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|       |                |
|-------|----------------|
| Serie | lumen CENTURY© |
|-------|----------------|

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,09 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                                                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                                                   | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Nein                           |
| Dimmung DALI-2                                                                  | Nein                           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 50 %                           |
| Stroboskopeffektwert SVM                                                        | 0,4                            |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                           |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Kompatibel mit Apple HomeKit         | Nein                             |
| Kompatibel mit Google Assistant      | Nein                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa          | Nein                             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar        | Nein                             |
| Gehäusefarbe                         | weiß                             |
| Max. Systemleistung                  | 4,00 W                           |
| Farbtemperatur                       | 4.000,00 K                       |
| Ausstrahlungswinkel                  | > 80° - extrem breitstrahlend    |
| Schutzart (IP)                       | IP44                             |
| Ohne Dimmfunktion                    | Ja                               |
| Breite                               | 22,00 mm                         |
| Höhe/Tiefe                           | 36,00 mm                         |
| Länge                                | 368 mm                           |
| Oberflächenschutz Gehäuse            | sonstige                         |
| Werkstoff des Gehäuses               | Kunststoff                       |
| Werkstoff der Abdeckung              | Kunststoff opal                  |
| Ausführung des Rasters               | ohne                             |
| Spannungsart                         | AC                               |
| Nennspannung                         | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                        | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Lichtverteiler                       | sonstige                         |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)      | SDCM5                            |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 80-89                            |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | II                               |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne                             |
| Leuchtenlichtausbeute                | 140 lm/W                         |
| Lichtfarbe                           | weiß                             |
| Leuchtmittel                         | LED nicht austauschbar           |
| Art der Verdrahtung                  | Abschluss                        |

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Polzahl                                                                    | 2       |
| Anschlussart                                                               | Stecker |
| Geeignet für Wandmontage                                                   | Ja      |
| Kompatibel mit Casambi                                                     | Nein    |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90<br>(bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein    |
| Geeignet für Deckenmontage                                                 | Ja      |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                 | Ja      |
| Mit Leuchtmittel                                                           | Ja      |
| Mit Betriebsgerät                                                          | Ja      |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                                  |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und<br>Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus<br>Kunststoffen oder keramischen Stoffen (9405<br>1140) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|