



arclite

# DWL002


VLED DOWNLIGHT DIFFUSED

GTIN: 5055788107279

VLED DOWNLIGHT DIFFUSED - Runde Einbauleuchten starr weiss 15W 70° 4000K CRI80  
DWL002

## ARTIKELDETAILS

Gehäuse aus PMMA und Aluminium. Opale Abdeckung ABS.  
Lichtstromrückgang nach 30.000h L70/B50. Integriertes, nicht  
dimmbares Betriebsgerät. Farbtoleranz < 6 SDCM. 3 Jahre Garantie.

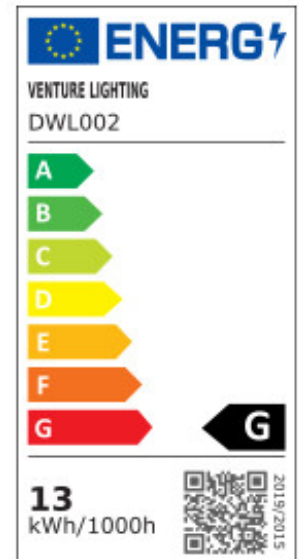

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Serie | VLE by arclite® |
|-------|-----------------|

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,33 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                   | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage        | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät    | Nein                                    |
| Dimmung DALI-2                  | Nein                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                                    |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                                    |
| Einbaudurchmesser               | 108 mm                                  |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                                    |

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Kompatibel mit Apple HomeKit            | Nein                             |
| Kompatibel mit Google Assistant         | Nein                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa             | Nein                             |
| Geeignet für Traversenmontage           | Nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage       | Nein                             |
| Geeignet für Stromschienenmontage       | Nein                             |
| Geeignet für Klemmmontage               | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem                 | Nein                             |
| Verstellbarkeit                         | nicht verstellbar                |
| Leuchtmittel                            | LED nicht austauschbar           |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 1                                |
| Fassung                                 | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses                  | Kunststoff                       |
| Oberflächenschutz                       | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                            | weiß                             |
| Werkstoff der Abdeckung                 | Kunststoff opal                  |
| Oberfläche gebürstet                    | Nein                             |
| Spannungsart                            | AC                               |
| Nennspannung                            | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                       | Ja                               |
| Reflektor                               | ohne                             |
| Lichtverteiler                          | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Lichtverteilung                         | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                     | 41-80° - breitstrahlend          |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 36.000 h                         |
| Schutzart (IP)                          | IP20                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140             | II                               |
| Max. Systemleistung                     | 15,00 W                          |
| Lichtfarbe                              | weiß                             |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Farbtemperatur                                                      | 4.000,00 K         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89              |
| Außendurchmesser                                                    | 132 mm             |
| Einbauhöhe/-tiefe                                                   | 90 mm              |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss          |
| Polzahl                                                             | 2                  |
| Anschlussart                                                        | Schraubklemme      |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 67 lm/W            |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne               |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM6              |
| Reflektorfarbe                                                      | sonstige           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Geeignet für Einbaumontage                                          | Ja                 |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                 |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                 |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                 |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |