



arclite

AA81775.51.92

lineCENTURY 28


GTIN: 4062029258431

lineCENTURY 28 - Industrieleuchten grau 24W 110° 4000K CRI80 66-AA81775.51.92

IND

ARTIKELDETAILS

Professionelle LED Feuchtraumwannenleuchte. Anwendungsbereiche: Lagerhäuser und Fertigungswerke, Industriebereiche, Parkbereiche . Schlagfestigkeit IK09, Schutzart IP66. Verschlussbare Clips aus rostfreiem Stahl. inklusive 5-polige Durchgangsverdrahtung. Lichtstromrückgang nach 80.000h L80/B20. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. Netto 3360lm

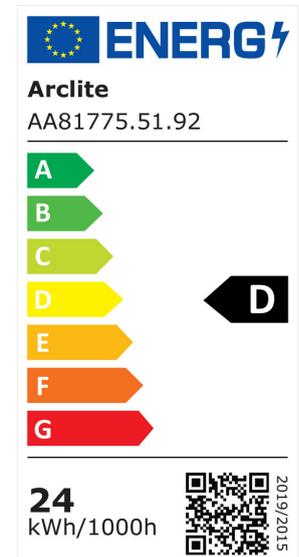

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|--------|
| Gewicht | 2,1 kg |
|---------|--------|

MERKMALE

| | |
|--|--------------------------------|
| Produktgruppe | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 % |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 45 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 76 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Gehäusefarbe | grau |
| Max. Systemleistung | 24,00 W |
| Farbtemperatur | 4.000,00 K |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Breite | 100,00 mm |
| Höhe/Tiefe | 85,00 mm |
| Länge | 1.220 mm |
| Fassung | sonstige |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |

| | |
|---|------------------------------------|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Leuchtenlichtausbeute | 140 lm/W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|--|
| Herkunftsland | Italien (IT) |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (9405 1140) |

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|