



arclite

# **AA80095.00.92**

stripCENTURY 22


GTIN: 4062029105070

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 24W 120° 4000K CRI80 685-AA80095.00.92

lumen CENTURY©

## ARTIKELDETAILS

LED-Streifen mit hoher Effizienz und Feuchtigkeitsschutz. Ideal für alle Anwendungen im Außenbereich. Verfügbar in weiß, 5m Rolle. Beidseitig anschließbar mit werkzeuglosem Steckverbinder. Wasserschutz im Silikonschlauch, IP67. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppelklebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.

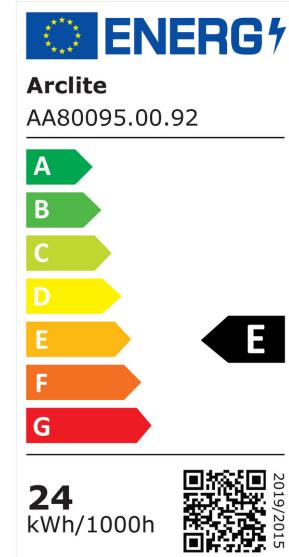

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,22 kg
---------	---------

### MERKMALE

Produktgruppe	Lichtschlauch/-band (EC002706)
---------------	--------------------------------

Geeignet für Dimmer	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	Band
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	70
Lampenleistung je Meter	4,80 W
Lichtstrom je Meter	660 lm
Spannungsart	DC
Ausstrahlungswinkel	120 °
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Schutzart (IP)	IP65
Schutzkasse nach IEC 61140	III
Max. Systemleistung	24,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K

Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	8 mm
Höhe/Tiefe	5,00 mm
Länge	5.000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100,00 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlussset	Ja
Mit Schutzabdeckung	Ja
Selbstklebend	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Anschlussart	sonstige
Leuchtenlichtausbeute	138 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich

#### IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

#### SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

#### WEITERE PRODUKTE

#### ZUBEHÖR

	<b>AA1100229</b> Verbinder Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP65, 8mm PCB, 30-120LED pro Me...
---	--

**AA1100231**

Verbinder Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP65, 10mm PCB, 30-120LED pro M...

**AA1100258**

Befestigungshalter IP65/67 für stripCENTURY AA1100258

**AA11620.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11621.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11625.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x...

**AA11626.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x...



**AA11630.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...



**AA11631.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...



**AA11633.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01



**AA11634.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01



**AA11638.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01



**AA11639.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01



**HLG-120H-24A**

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-A 90-305V AC, 130-430V DC/  
24V DC 120W ...



**HLG-60H-24A**

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-A 90-305V AC, 130-430V DC/  
24V DC 60W ...



**LPF-60-24**

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung LPF 90-305V AC, 130-430V DC / 24V  
DC 60W ...

**KONTAKT**

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland