



arclite

AA81280.04.90

roundCENTURY 362


GTIN: 7070938062213

roundCENTURY 362 - Runde Einbauleuchten starr Aluminium geb. 8W 36°
2700K CRI90 854-AA81280.04.90

lumen CENTURY©

ARTIKELDETAILS

Kleine, universelle LED Einbauleuchte für Einzelhandel und Architektur. Montage direkt in der Isolierungsschicht bis zur Feuchtigkeitssperre. Keine Einbaudose erforderlich, passt in verschiedene Deckenausschnitte 68-83mm. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Transparente Schutzscheibe aus Glas. Zurückgesetzter Reflektor für weniger Blendung. Drehbereich 360°. Schwenkbereich 30°. Farbtoleranz < 3 SDCM. Farbverschiebung nach 50.000h 4 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Separates, mittels Phasenabschnitt dimmbares Betriebsgerät, inkl. Schnellverbinder. 5 Jahre Garantie.

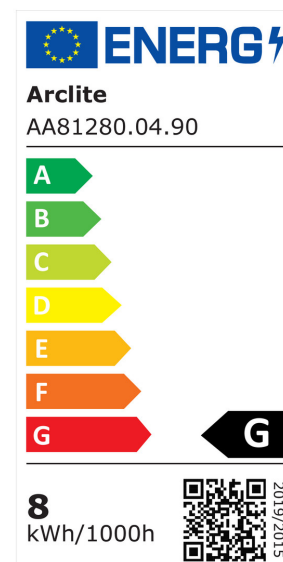

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,32 kg |
|---------|---------|

MERKMALE

| | |
|---------------|---|
| Produktgruppe | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
|---------------|---|

| | |
|--|------------------------|
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 % |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
| Einbaudurchmesser | 68 - 83 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 76 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 81 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Reflektor | hochglänzend |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | 21-40° - mediumstrahlend |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Max. Systemleistung | 8,00 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 2.700,00 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Lichtstrom | 575,00 lm |
| Leistungsfaktor | 0,90 |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 46 mm |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 3 |

| | |
|--|----------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,75 - 2,5 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Leuchtenlichtausbeute | 72 lm/W |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Reflektorfarbe | Silber |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|--|
| Herkunftsland | Norwegen (NO) |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

WEITERE PRODUKTE**ZUBEHÖR****92.232.0504.1**

WIELAND GST18i3 Anschlussleitung freies Ende 3-Polig, 1xStecker, 1,5mm², 250V, 16...

**AA1100183**

ZigBee Dimmer 250W, für roundCENTURY 360 und roundCENTURY 362
AA1100183

**AA1100184**

Arclite Deco Tube für roundCENTURY 362, weiß AA1100184

**AA1100185**

Arclite Deco Tube für roundCENTURY 362, schwarz AA1100185

**AA1100186**

Arclite Deco Box für roundCENTURY 362, weiß AA1100186

**AA1100187**

Arclite Deco Box für roundCENTURY 362, schwarz AA1100187

AA81280.04.90

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland