

arclite

AA81571.00.68

squareCENTURY 1200 BAP backlit


GTIN: 4062029264500

squareCENTURY 1200 BAP backlit - Panels weiss 34W 90° 3000K/4000K
/6500K CRI80 873-AA81571.00.68

lumen CENTURY©

ARTIKELDETAILS

Hochwertiges und dabei preiswertes LED Backlight Flachpanel für Bildschirmarbeitsplätze. Geeignet für Einlege-, Einbau-, Aufbau- und Pendelmontage. Ersatz für T5/T8 Leuchteinbaumodule. Blendreduzierte Mikroprismenabdeckung UGR < 19. Rahmen pulverbeschichtet. Farbtoleranz 4 SDCM. Lichtstromrückgang nach 55.000h L80/B10. Separates Betriebsgerät mit DIP-Schalter Stromeinstellung. Netto 4370lm bei 4000K. 5 Jahre Garantie.

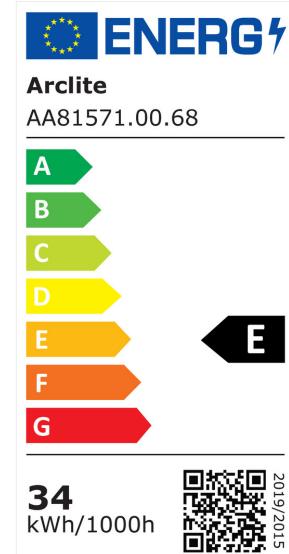

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,3 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
---------------	--------------------------------

Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Stroboskopoeffektwert SVM	0,4
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	34,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 - 6.500,00 K
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP)	IP20
Ohne Dimmfunktion	Ja
Breite	295 mm
Höhe/Tiefe	30,00 mm
Länge	1.195 mm
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Werkstoff des Gehäuses	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters	ohne

Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Leuchtenlichtausbeute	129 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Leistungsfaktor	0,89
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Blendbegrenzung (UGR)	19
Geeignet für Wandmontage	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN
12464-1

Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Lüster und andere elektrische Decken- und
Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus
anderen Stoffen als Kunststoff,
keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

SONSTIGES

REACH Indicator Ja

WEITERE PRODUKTE**ZUBEHÖR****AA1100213**

Seilabhangung-Set für squareCENTURY 625 BAP backlit AA1100213

**AA1100259**

Montagerahmen Aufbau für squareCENTURY 1200 BAP & CENTURY 1200
backlit, H=70 AA1...

**AA1100264**

Halteklemmen für Einbaumontage für LED-Panels 1200 BAP backlit AA1100264

AA81571.00.68

arcelite® light
solutions

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland