



arclite

# **AB81570.00.68**

squareCENTURY 625 BAP backlit


GTIN: 4062029206562

squareCENTURY 625 BAP backlit - Panels weiss 33W 90° 3000K/4000K/6500K  
CRI80 873-AB81570.00.68

lumen CENTURY©

## ARTIKELDETAILS

Hochwertiges und dabei preiswertes LED Backlight Flachpanel für Bildschirmarbeitsplätze. Geeignet für Einlege-, Einbau-, Aufbau- und Pendelmontage. Passend für Rasterdecken Modul 625x625. Ersatz für T5/T8 Leuchteneinbaumodule. Blendreduzierte Mikroprismenabdeckung UGR < 19. Rahmen pulverbeschichtet. Farbtoleranz 4 SDCM. Lichtstromrückgang nach 55.000h L80/B10. Separates Betriebsgerät mit DIP-Schalter Stromeinstellung. Netto 4015lm bei 4000K. Zubehör für Einbau- Aufbau- und Pendelmontage separat bestellen. 5 Jahre Garantie.

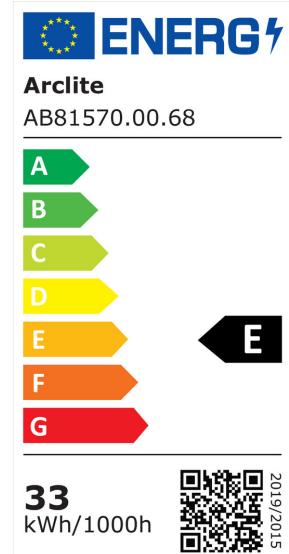

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,75 kg
---------	---------

### MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
---------------	--------------------------------

Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	30
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	50
Stroboskopoeffektwert SVM	0,4
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	33,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 - 6.500,00 K
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP)	IP20
Ohne Dimmfunktion	Ja
Breite	620 mm
Höhe/Tiefe	30,00 mm
Länge	620 mm

Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Werkstoff des Gehäuses	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Leistungsfaktor	0,89
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Blendbegrenzung (UGR)	19
Geeignet für Wandmontage	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja

Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja

**IMPORT/EXPORT**

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

**SONSTIGES**

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

**WEITERE PRODUKTE****ZUBEHÖR**

	<b>AA1100213</b> Seilabhangung-Set für squareCENTURY 625 BAP backlit AA1100213
	<b>AA1100214</b> Halteklemmen für Einbaumontage, 4 Stk für squareCENTURY 625 BAP backlit AA1100214

**AB81570.00.68**

**arcelite®** light solutions



**AA1100254**

Montagerahmen Aufbau für squareCENTURY Backlit 625 BAP AA1100254



**AA11610.00**

Montagerahmen Einbau für squareCENTURY 625/625BAP AA11610.00

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland