

arclite

DWL047

VLED DOWNLIGHT


GTIN: 5055788113676

VLED DOWNLIGHT - Runde Einbauleuchten starr weiss 9W 120° 3000K CRI80
DWL047

VLE by arclite®

ARTIKELDETAILS

Schlische LED Einbauleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Flach, robust, preiswert, verschiedene Größen. Gehäuse aus ABS. Diffusor aus Polycarbonat. Lichtstromrückgang nach 30.000h L70/B50. Farbtoleranz < 6 SDCM. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 3 Jahre Garantie.

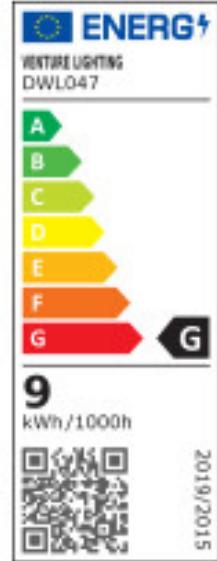

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,12 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
---------------	---

Geeignet für Wandmontage	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Einbaudurchmesser	90 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC

Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Ja
Reflektor	ohne
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	36.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Max. Systemleistung	9,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Außendurchmesser	115 mm
Einbauhöhe/-tiefe	90 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Schraubklemme
Leuchtenlichtausbeute	78 lm/W
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Reflektorfarbe	sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja

DWL047

arcelite® light solutions

Mit Leuchtmittel Ja

Mit Betriebsgerät Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Lüster und andere elektrische Decken- und
Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus
Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94
051140)

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland