

arclite

DWL049

VLED DOWNLIGHT


GTIN: 5055788113690

VLED DOWNLIGHT - Runde Einbauleuchten starr weiss 12W 120° 3000K
CRI80 DWL049

VLE by arclite®

ARTIKELDETAILS

Schlische LED Einbauleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Flach, robust, preiswert, verschiedene Größen. Gehäuse aus ABS. Diffusor aus Polycarbonat. Lichtstromrückgang nach 30.000h L70/B50. Farbtoleranz < 6 SDCM. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 3 Jahre Garantie.

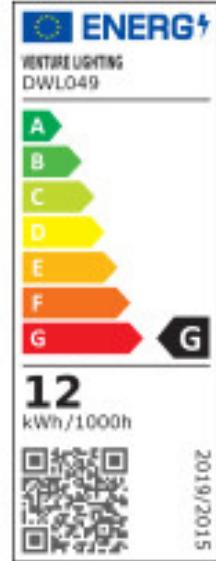

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,18 kg |
|---------|---------|

MERKMALE

| | |
|---------------|---|
| Produktgruppe | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
|---------------|---|

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Einbaudurchmesser | 110 mm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Spannungsart | AC |

| | |
|---|----------------------------------|
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 36.000 h |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Max. Systemleistung | 12,00 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3.000,00 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 95 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Leuchtenlichtausbeute | 78 lm/W |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Reflektorfarbe | sonstige |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |

DWL049

arcelite® light solutions

Mit Leuchtmittel Ja

Mit Betriebsgerät Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Lüster und andere elektrische Decken- und
Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus
Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94
051140)

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland