


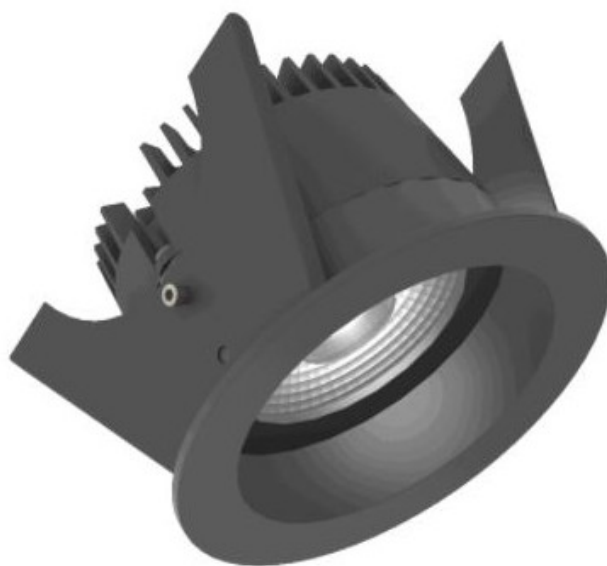

ARCLITE®

# 805A03BL4E02

Fluxe 75 LV

GTIN: 8716197078839

Fluxe 75 LV - DALI Runde Einbauleuchten starr schwarz 14W 60° 2700K CRI97  
847-805A03BL4E02

ILL

## ARTIKELDETAILS

LED Einbauleuchte für dekorative Beleuchtung. Gleichmäßige Ausleuchtung durch Linse, Reflektor oder Diffusor. Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, mit CS Federn. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang L90/B10 nach mehr als 60.000h bei ta 25°C. Schutzart IP65 für geschlossene Deckensysteme. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage. 7 Jahre Garantie.

## Kontaktinformationen zur Marke

## Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,32 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                  | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                                       | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                   | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                                                                 | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                                    |

|                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 50 %                   |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                   |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                   |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | Stufen                 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                   |
| Einbaudurchmesser                                                               | 75 mm                  |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | Nein                   |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                   |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Nein                   |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Nein                   |
| Geeignet für Traversenmontage                                                   | Nein                   |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                               | Nein                   |
| Geeignet für Stromschienenmontage                                               | Nein                   |
| Geeignet für Klemmmontage                                                       | Nein                   |
| Geeignet für Seilsystem                                                         | Nein                   |
| Verstellbarkeit                                                                 | nicht verstellbar      |
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar       |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1                      |
| Fassung                                                                         | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium              |
| Oberflächenschutz                                                               | pulverbeschichtet      |
| Gehäusefarbe                                                                    | schwarz                |
| Werkstoff der Abdeckung                                                         | Kunststoff transparent |
| Oberfläche gebürstet                                                            | Nein                   |
| Spannungsart                                                                    | AC                     |
| Nennspannung                                                                    | 220 - 240 V            |

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Betriebsgerät                             | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                             |
| Reflektor                                 | hochglänzend                     |
| Lichtverteiler                            | Fokuslinse                       |
| Lichtverteilung                           | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                       | 41-80° - breitstrahlend          |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C   | 60.000 h                         |
| Schutzart (IP)                            | IP20                             |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                               |
| Max. Systemleistung                       | 14,00 W                          |
| Lichtfarbe                                | weiß                             |
| Farbtemperatur                            | 2.700,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI                   | 90-100                           |
| Lichtstrom                                | 1.150,00 lm                      |
| Leistungsfaktor                           | 0,95                             |
| Außendurchmesser                          | 90 mm                            |
| Einbauhöhe/-tiefe                         | 65 mm                            |
| Art der Verdrahtung                       | Abschluss                        |
| Polzahl                                   | 5                                |
| Anschlussart                              | Steckklemme                      |
| Leuchtenlichtausbeute                     | 82 lm/W                          |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11      | ohne                             |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1                              |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)           | SDCM3                            |
| Blendbegrenzung (UGR)                     | 28                               |

|                                                                     |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                                                                                                                                        |
| Geeignet für Einbaumontage                                          | Ja                                                                                                                                                        |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                                                                                                                                                        |
| Dimmung DALI                                                        | Ja                                                                                                                                                        |
| Dimmung programmierbar                                              | Ja                                                                                                                                                        |
| IMPORT/EXPORT                                                       |                                                                                                                                                           |
| Herkunftsland                                                       | Niederlande (NL)                                                                                                                                          |
| Statistische Warennummer                                            | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| SONSTIGES                                                           |                                                                                                                                                           |
| REACH Indicator                                                     | Ja                                                                                                                                                        |

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR

**00BV03MW0000**

ILLUXTRON Ausgleichsring für Downlights Fux 75 und Linea 75 00BV03MW0000

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

**805A03BL4E02**

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland