


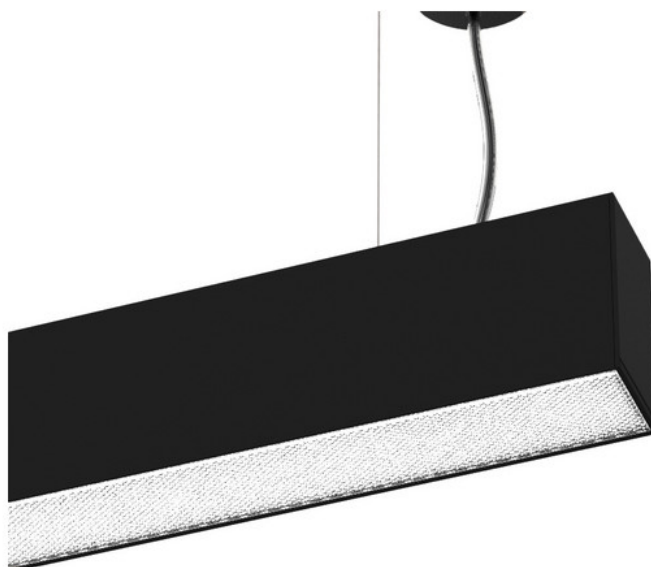

ARCLITE®

# 991312023

EASYLINE up-down Mikroprismatisch

GTIN: 4062029217162

EASYLINE up-down Mikroprismatisch - Pendelleuchten schwarz 35W 68°  
3000K CRI80 850-991312023

PTS

ARTIKELDETAILS

Profilleuchte für Pendelmontage mit direkter/indirekter Lichtverteilung, getrennt schaltbar. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. UGR < 16. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Optional mit Notlichtfunktion. Netzanschluss und Baldachin separat bestellen. 5 Jahre Garantie. Direkt 20W | Indirekt 15W

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

MERKMALE

|                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Pendelleuchte (EC001743) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                       |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                     |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                     |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                     |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                     |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                     |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                     |

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                        |
| Kompatibel mit Apple HomeKit         | Nein                        |
| Kompatibel mit Google Assistant      | Nein                        |
| Kompatibel mit Amazon Alexa          | Nein                        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar        | Nein                        |
| Leuchtmittel                         | LED austauschbar            |
| Fassung                              | ohne                        |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                   |
| Gehäusefarbe                         | schwarz                     |
| Werkstoff der Abdeckung              | Kunststoff opal             |
| Ausführung des Rasters               | ohne                        |
| Spannungsart                         | AC                          |
| Nennspannung                         | 220 - 240 V                 |
| Ohne Dimmfunktion                    | Ja                          |
| Lichtverteiler                       | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Reflektor                            | ohne                        |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch                 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)      | SDCM3                       |
| Schutzart (IP)                       | IP20                        |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne                        |
| Max. Systemleistung                  | 35,00 W                     |
| Lichtfarbe                           | weiß                        |
| Leuchtenlichtausbeute                | 124 lm/W                    |
| Farbtemperatur                       | 3.000,00 K                  |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 80-89                       |
| Breite                               | 62 mm                       |
| Höhe/Tiefe                           | 62,00 mm                    |

|                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Länge                                                               | 1.150 mm                           |
| Mit Abhängung                                                       | Nein                               |
| Art der Verdrahtung                                                 | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                                                             | 2                                  |
| Anschlussart                                                        | sonstige                           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                 | Ja                                 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                      | Ja                                 |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                                 |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                                 |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Griechenland (GR)                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**900112**

Seilabhängung 1000mm für CYCLONE slim und Easyline 900112

**900113**

Seilabhängung 1500mm für CYCLONE slim und Easyline 900113

**900114**

Seilabhängung 2000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900114

**900116**

Seilabhängung 3000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900116

**900421**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900422**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...

**900423**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

**900431**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900432**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...

**900433**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

**900441**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und E...

**900442**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Eas...

**900443**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und ...



**900451**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und E...



**900452**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Eas...

**KONTAKT**

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland