


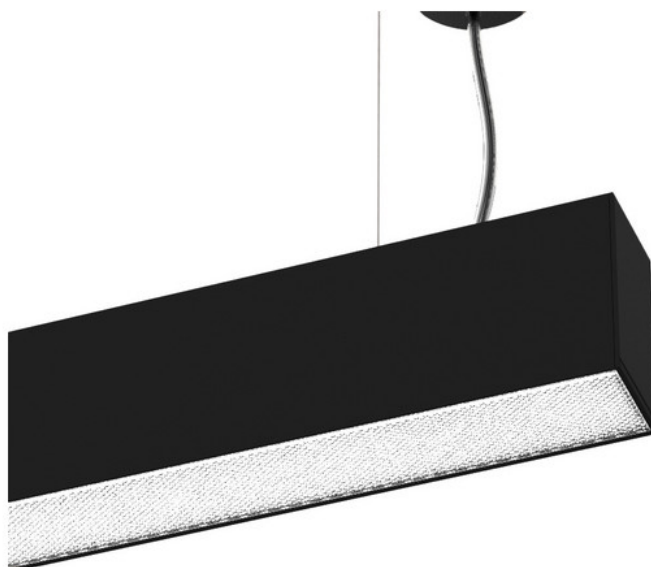

ARCLITE®

991312033

EASYLINE up-down Mikroprismatisch

GTIN: 4062029217223

EASYLINE up-down Mikroprismatisch - Pendelleuchten schwarz 45W 68°
3000K CRI80 850-991312033

PTS

ARTIKELDETAILS

Profilleuchte für Pendelmontage mit direkter/indirekter Lichtverteilung, getrennt schaltbar. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. UGR < 16. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Optional mit Notlichtfunktion. Netzanschluss und Baldachin separat bestellen. 5 Jahre Garantie. Direkt 25W | Indirekt 20W

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

MERKMALE

Produktgruppe	Pendelleuchte (EC001743)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Max. Systemleistung	45,00 W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtenlichtausbeute	124 lm/W
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	62 mm
Höhe/Tiefe	62,00 mm

Länge	1.430 mm
Mit Abhängung	Nein
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Anschlussart	sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Griechenland (GR)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**900112**

Seilabhängung 1000mm für CYCLONE slim und Easyline 900112

**900113**

Seilabhängung 1500mm für CYCLONE slim und Easyline 900113

**900114**

Seilabhängung 2000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900114

**900116**

Seilabhängung 3000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900116

**900421**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900422**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...

**900423**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

**900431**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900432**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...

**900433**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

**900441**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und E...

**900442**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Eas...

**900443**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und ...



900451

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und E...



900452

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Eas...

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland