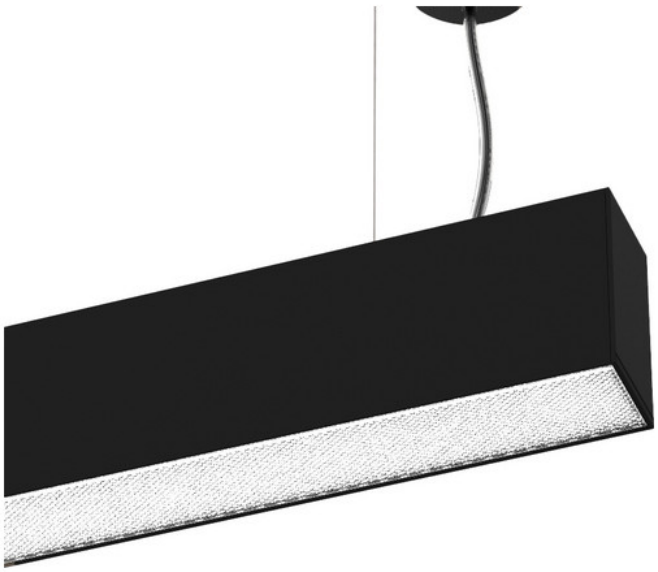

ARCLITE®

991313093

EASYLINE up-down Mikroprismatisch

GTIN: 4062029217612

EASYLINE up-down Mikroprismatisch - Pendelleuchten schwarz 40W 68° 4000K CRI80 850-991313093

PTS

ARTIKELDETAILS

Profilleuchte für Pendelmontage mit direkter/indirekter Lichtverteilung, getrennt schaltbar. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. UGR < 16. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Optional mit Notlichtfunktion. Netzanschluss und Baldachin separat bestellen. 5 Jahre Garantie. Direkt 24W | Indirekt 16W

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

MERKMALE

Produktgruppe	Pendelleuchte (EC001743)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Max. Systemleistung	40,00 W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtenlichtausbeute	124 lm/W
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	62 mm
Höhe/Tiefe	62,00 mm

Länge	870 mm
Mit Abhängung	Nein
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Anschlussart	sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Griechenland (GR)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

900112
Seilabhängung 1000mm für CYCLONE slim und Easyline 900112

900113
Seilabhängung 1500mm für CYCLONE slim und Easyline 900113

900114
Seilabhängung 2000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900114

900116
Seilabhängung 3000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900116

900421
Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

900422
Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...

900423
Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

900431
Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

900432
Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...

900433
Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

900441
Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und E...

900442
Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Eas...

900443
Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und ...

900451
Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und E...

900452
Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Eas...

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland