



ARCLITE®

**AA80002.00.92**

stripCENTURY 10

GTIN: 4062029099171

stripCENTURY 10 - LED Flexband flexibel weiss 72W 120° 4000K CRI80 685-  
AA80002.00.92


lumen CENTURY©

AA80002.00.92

arclite®  
professional lighting

## ARTIKELDETAILS

LED-Streifen für hohe Ansprüche . Ideal für Anwendungen im Shop-, Retail- und Wohnbereich. Erhältlich in weiß, RGB, RGB+W, TW . Beidseitig anschließbar mit werkzeuglosem Steckverbinder. 5m Rolle, IP00. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppelklebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.

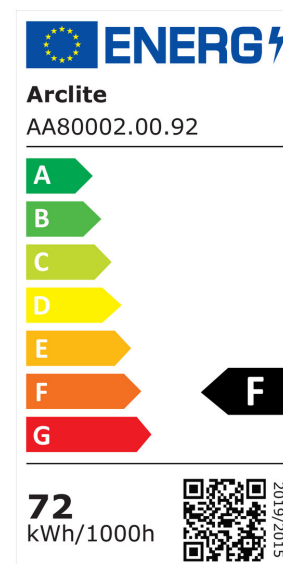

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,15 kg |
|---------|---------|

### MERKMALE

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | Lichtschlauch/-band (EC002706) |
|---------------|--------------------------------|

|                                                                                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Geeignet für Dimmer                                                                | Ja                                   |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                                   |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                                 |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 %                                  |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                                 |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                                 |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                                 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                                 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein                                 |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                    | Nein                                 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein                                 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                      | Nein                                 |
| Ausführung                                                                         | Band                                 |
| Montageart                                                                         | Aufbau                               |
| Leuchtmittel                                                                       | LED nicht austauschbar               |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter                                                  | 60                                   |
| Lampenleistung je Meter                                                            | 14,40 W                              |
| Lichtstrom je Meter                                                                | 1.692 lm                             |
| Spannungsart                                                                       | DC                                   |
| Ausstrahlungswinkel                                                                | 120 °                                |
| Betriebsgerät                                                                      | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Schutzart (IP)                                                                     | IP00                                 |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                        | III                                  |
| Max. Systemleistung                                                                | 72,00 W                              |
| Lichtfarbe                                                                         | weiß                                 |
| Farbtemperatur                                                                     | 4.000,00 K                           |

|                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                              |
| Breite                                                              | 10 mm                              |
| Höhe/Tiefe                                                          | 3,00 mm                            |
| Länge                                                               | 5.000 mm                           |
| Länge der einzelnen Abschnitte                                      | 100,00 mm                          |
| Mit Endstück                                                        | Nein                               |
| Mit Anschlussset                                                    | Ja                                 |
| Mit Schutzabdeckung                                                 | Nein                               |
| Selbstklebend                                                       | Ja                                 |
| Art der Verdrahtung                                                 | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                                                             | 2                                  |
| Anschlussart                                                        | sonstige                           |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 118 lm/W                           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                 |
| IMPORT/EXPORT                                                       |                                    |
| Herkunftsland                                                       | China (CN)                         |
| SONSTIGES                                                           |                                    |
| REACH Indicator                                                     | Ja                                 |

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR



#### **28001663**

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung 220-240VAC 24VDC 60W dimmbar  
28001663

**87500665**

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LC ESSENCE 220-240VAC 24VDC 60W  
PWM SC 8750...

**AA1100223**

Verbinders Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP20, 8mm PCB, 30-120LED  
pro Me...

**AA1100224**

Verbinders Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY IP20, 8mm PCB, 30-  
120LED...

**AA1100235**

T-Draht Schnellverbinder für stripCENTURY AA1100235

**AA1100236**

I-Draht Schnellverbinder für stripCENTURY AA1100236

**AA1100237**

Feedkonnector für stripCENTURY AA1100237

**AA1100238**

Befestigungshalter PCB 8mm, IP20 für stripCENTURY AA1100238

**AA1100239**

Befestigungshalter PCB 10mm, IP20 für stripCENTURY AA1100239

**AA1100240**

Befestigungshalter PCB 12mm, IP20 für stripCENTURY AA1100240

**AA1100241**

Verbinder Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY 10 und stripCENTURY 12,...

**AA1100242**

Verbinder mit Kabel für stripCENTURY 10 und stripCENTURY 12, 8mm, 30-120 LED pro...

**AA11620.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11621.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11625.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 X...

**AA11626.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 X...

**AA11630.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...

**AA11631.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...

**AA11633.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01



**AA11634.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01



**AA11638.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01



**AA11639.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01



**AA11640**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11640



**AA11641**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11641



**AA11642**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11642



**AA11643**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11643



**AA11644**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11644



**AA11645**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11645

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland