



ARCLITE®

AA80091.00.91

stripCENTURY 20


GTIN: 4062029099287

stripCENTURY 20 - LED Flexband flexibel weiss 24W 120° 3000K CRI80 685-
AA80091.00.91

lumen CENTURY©

ARTIKELDETAILS

LED-Streifen mit Schutz vor Feuchtigkeit. Ideal für Anwendungsbereiche mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Badezimmer und geschützte Außenbereiche. 5m Rolle, verfügbar in weiß und RGB. Beidseitig anschließbar mit werkzeuglosem Steckverbinder. Silikonmantel, IP65. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppelklebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.

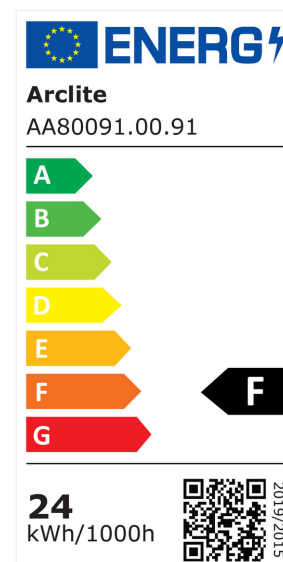

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,22 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtschlauch/-band (EC002706)
---------------	--------------------------------

Geeignet für Dimmer	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	Band
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60
Lampenleistung je Meter	4,80 W
Lichtstrom je Meter	534 lm
Spannungsart	DC
Ausstrahlungswinkel	120 °
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Max. Systemleistung	24,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K

Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	11 mm
Höhe/Tiefe	4,00 mm
Länge	5.000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100,00 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlussset	Ja
Mit Schutzabdeckung	Ja
Selbstklebend	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Anschlussart	sonstige
Leuchtenlichtausbeute	111 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	China (CN)
SONSTIGES	
REACH Indicator	Ja

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**AA1100229**

Verbinder Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP65, 8mm PCB, 30-120LED pro Me...

**AA1100230**

Verbinder Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY IP65, 8mm PCB, 30-120LED...

**AA1100240**

Befestigungshalter PCB 12mm, IP20 für stripCENTURY AA1100240

**AA1100258**

Befestigungshalter IP65/67 für stripCENTURY AA1100258

**AA11620.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11621.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11625.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x...



AA11626.01

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 X...



AA11630.01

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...



AA11631.01

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...



AA11633.01

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01



AA11634.01

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01



AA11638.01

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01



AA11639.01

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01



AA11640

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11640



AA11641

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11641



AA11642

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11642



AA11643

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11643



AA11644

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11644



AA11645

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11645



LPF-40-24

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung LPF 90-305V AC, 130-430V DC / 24V DC 40W ...

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland