



ARCLITE®

AA80097.00.90

stripCENTURY 22

GTIN: 4062029105117

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 72W 120° 2700K CRI80 685-
AA80097.00.90


lumen CENTURY©

AA80097.00.90

arclite®
professional lighting

ARTIKELDETAILS

LED-Streifen mit hoher Effizienz und Feuchtigkeitsschutz. Ideal für alle Anwendungen im Außenbereich. Verfügbar in weiß, 5m Rolle. Beidseitig anschließbar mit werkzeuglosem Steckverbinder. Wasserschutz im Silikonschlauch, IP67. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppelklebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.

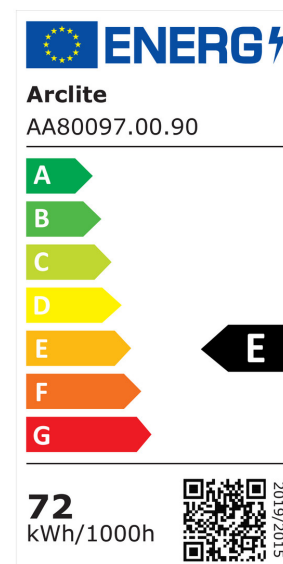

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,22 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtschlauch/-band (EC002706)
---------------	--------------------------------

Geeignet für Dimmer	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	Band
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	210
Lampenleistung je Meter	14,40 W
Lichtstrom je Meter	1.780 lm
Spannungsart	DC
Ausstrahlungswinkel	120 °
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Max. Systemleistung	72,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	2.700,00 K

Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	10 mm
Höhe/Tiefe	5,00 mm
Länge	5.000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	33,00 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlussset	Ja
Mit Schutzabdeckung	Ja
Selbstklebend	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Anschlussart	sonstige
Leuchtenlichtausbeute	124 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	China (CN)
SONSTIGES	
REACH Indicator	Ja

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**AA1100229**

Verbinder Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP65, 8mm PCB, 30-120LED pro Me...

**AA1100231**

Verbinder Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP65, 10mm PCB, 30-120LED pro M...

**AA1100258**

Befestigungshalter IP65/67 für stripCENTURY AA1100258

**AA11620.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11621.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11625.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 X...

**AA11626.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 X...

**AA11630.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...

**AA11631.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...

**AA11633.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01

**AA11634.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01

**AA11638.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01

**AA11639.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01



HLG-120H-24A

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-A 90-305V AC, 130-430V DC / 24V DC 120W...



HLG-60H-24A

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-A 90-305V AC, 130-430V DC / 24V DC 60W ...



LPF-60-24

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung LPF 90-305V AC, 130-430V DC / 24V DC 60W ...

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland