

ARCLITE®

**AB81534.00.91**

squareCENTURY 1200 BAP

GTIN: 4062029117974


squareCENTURY 1200 BAP - Panels weiss 35W 85° 3000K CRI80 873-AB81534.00.91

lumen CENTURY©

**AB81534.00.91**

## ARTIKELDETAILS

Hochwertiges und dabei preiswertes LED Flachpanel als Langversion für Bildschirmarbeitsplätze. Geeignet für Einlege-, Einbau-, Aufbau- und Pendelmontage. Passend für Rasterdecken 1200x300. Ersatz für T5/T8 Leuchteneinbaumodule. Blendreduzierte Mikroprismenabdeckung UGR < 19. Rahmen pulverbeschichtet. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. Zubehör für Einbau- Aufbau- und Pendelmontage separat bestellen. Netto 4000lm. DALI Betriebsgeräte auf Anfrage

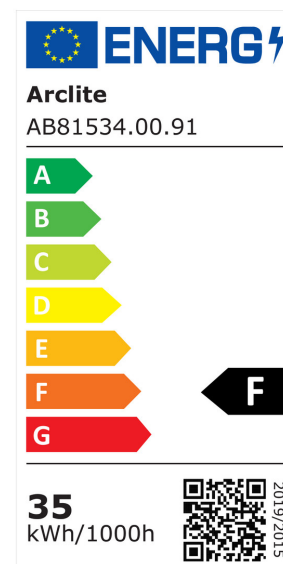

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 3,2 kg |
|---------|--------|

### MERKMALE

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
|---------------|--------------------------------|

|                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                            |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                          |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                          |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 %                          |
| Stroboskopeffektwert SVM                                                           | 0,4                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                          |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                          |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                          |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                          |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein                          |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                    | Nein                          |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein                          |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                      | Nein                          |
| Gehäusefarbe                                                                       | weiß                          |
| Max. Systemleistung                                                                | 35,00 W                       |
| Farbtemperatur                                                                     | 3.000,00 K                    |
| Ausstrahlungswinkel                                                                | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Schutzart (IP)                                                                     | IP20                          |
| Ohne Dimmfunktion                                                                  | Ja                            |
| Breite                                                                             | 295 mm                        |
| Höhe/Tiefe                                                                         | 12,50 mm                      |
| Länge                                                                              | 1.195 mm                      |
| Oberflächenschutz Gehäuse                                                          | pulverbeschichtet             |
| Werkstoff des Gehäuses                                                             | Aluminium                     |
| Werkstoff der Abdeckung                                                            | Kunststoff strukturiert       |
| Ausführung des Rasters                                                             | ohne                          |

|                                                                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Spannungsart                                                               | AC                               |
| Nennspannung                                                               | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                                              | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Lichtverteiler                                                             | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Lichtverteilung                                                            | symmetrisch                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                            | SDCM4                            |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                    | 80-89                            |
| Schlagfestigkeit                                                           | IK04                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                | II                               |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                       | ohne                             |
| Leuchtenlichtausbeute                                                      | 114 lm/W                         |
| Lichtfarbe                                                                 | weiß                             |
| Leuchtmittel                                                               | LED nicht austauschbar           |
| Leistungsfaktor                                                            | 0,95                             |
| Art der Verdrahtung                                                        | Abschluss                        |
| Anschlussart                                                               | Steckklemme                      |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                                  | RG1                              |
| Geeignet für Wandmontage                                                   | Ja                               |
| Kompatibel mit Casambi                                                     | Nein                             |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90<br>(bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                             |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                              | Ja                               |
| Geeignet für Deckenmontage                                                 | Ja                               |
| Geeignet für Einbaumontage                                                 | Ja                               |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                 | Ja                               |
| Mit Leuchtmittel                                                           | Ja                               |
| Mit Betriebsgerät                                                          | Ja                               |

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN  
12464-1

Ja

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland

China (CN)

Statistische Warennummer

Lüster und andere elektrische Decken- und  
Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus  
anderen Stoffen als Kunststoff,  
keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

## SONSTIGES

REACH Indicator

Ja

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR



#### **AA11615**

Seilabhängung-Set für LED-Panels 1200 BAP AA11615



#### **AA11619**

Halteklammern für Einbaumontage für LED-Panels 1200 BAP AA11619

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland