



ARCLITE®

AB81570.00.68

squareCENTURY 625 BAP backlit

GTIN: 4062029206562


squareCENTURY 625 BAP backlit - Panels weiss 33W 90° 3000K/4000K/6500K
CRI80 873-AB81570.00.68

lumen CENTURY©

AB81570.00.68

ARTIKELDETAILS

Hochwertiges und dabei preiswertes LED Backlight Flachpanel für Bildschirmarbeitsplätze. Geeignet für Einlege-, Einbau-, Aufbau- und Pendelmontage. Passend für Rasterdecken Modul 625x625. Ersatz für T5/T8 Leuchteneinbaumodule. Blendreduzierte Mikroprismenabdeckung UGR < 19. Rahmen pulverbeschichtet. Farbtoleranz 4 SDCM. Lichtstromrückgang nach 55.000h L80/B10. Separates Betriebsgerät mit DIP-Schalter Stromeinstellung. Netto 4015lm bei 4000K. Zubehör für Einbau- Aufbau- und Pendelmontage separat bestellen. 5 Jahre Garantie.

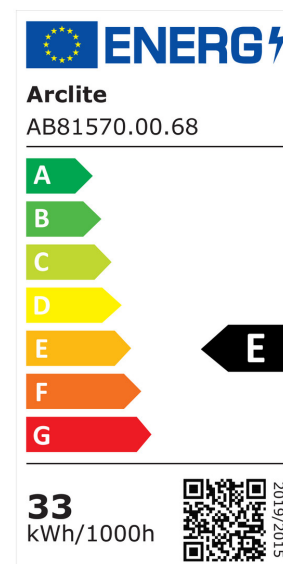

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,75 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
---------------	--------------------------------

Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	30
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	50
Stroboskopeffektwert SVM	0,4
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	33,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 - 6.500,00 K
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP)	IP20
Ohne Dimmfunktion	Ja
Breite	620 mm
Höhe/Tiefe	30,00 mm
Länge	620 mm

Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Werkstoff des Gehäuses	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Leistungsfaktor	0,89
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Blendbegrenzung (UGR)	19
Geeignet für Wandmontage	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei $t_q = 25\text{ °C}$)	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja

Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**AA1100213**

Seilabhängung-Set für squareCENTURY 625 BAP backlit AA1100213

**AA1100214**

Halteklammern für Einbaumontage, 4 Stk für squareCENTURY 625 BAP backlit AA1100214



AA1100254

Montagerahmen Aufbau für squareCENTURY Backlit 625 BAP AA1100254



AA11610.00

Montagerahmen Einbau für squareCENTURY 625/625BAP AA11610.00

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland