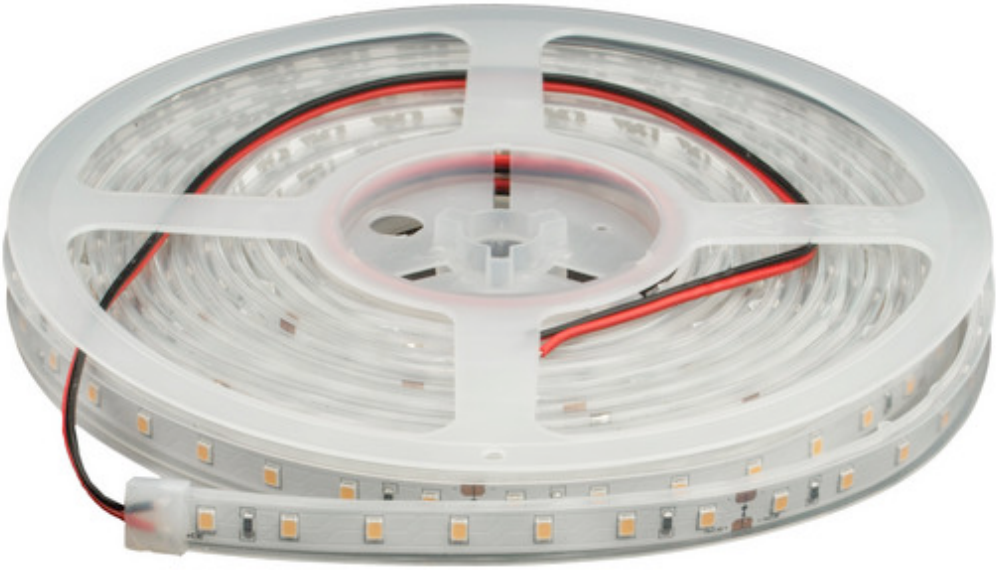

ARCLITE®

# AA80104.00.91

stripCENTURY 24

GTIN: 4062029105216

stripCENTURY 24 - LED Flexband flexibel weiss 72W 120° 3000K CRI80 685-AA80104.00.91

lumen CENTURY©

## ARTIKELDETAILS

LED-Streifen mit hoher Effizienz und Feuchtigkeitsschutz. Ideal für alle Anwendungen im Außerbereich. Verfügbar in weiß, 5m Rolle. Beidseitig anschließbar mit werkzeuglosem Steckverbinder. Wasserschutz im Silikonschlauch, IP67. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppelklebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.

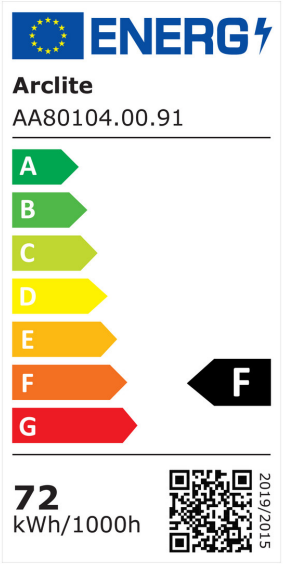


## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

#### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,25 kg |

#### MERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktgruppe | Lichtschlauch/-band (EC002706) |
| Geeignet für Dimmer | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |

| | |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Ausführung | Band |
| Montageart | Aufbau |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 210 |
| Lampenleistung je Meter | 14,40 W |
| Lichtstrom je Meter | 1.580 lm |
| Spannungsart | DC |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | III |
| Max. Systemleistung | 72,00 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3.000,00 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Breite | 10 mm |
| Höhe/Tiefe | 5,00 mm |
| Länge | 5.000 mm |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 33,00 mm |
| Mit Endstück | Nein |
| Mit Anschlussset | Ja |
| Mit Schutzabdeckung | Ja |
| Selbstklebend | Ja |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | sonstige |

| | |
|---|---|
| Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |

## IMPORT/EXPORT

| | |
|---|---|
| Herkunftsland | China (CN) |

## VERORDNUNGEN

| | |
|---|---|
| REACH Indicator | Ja |

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR

**AA1100258**
Befestigungshalter IP65/67 für stripCENTURY AA1100258

**AA11620.01**
LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11621.01**
LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11625.01**
LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x...

**AA11626.01**
LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x...

**AA11630.01**
LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...

**AA11631.01**
LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...

**AA11633.01**
LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01

**AA11634.01**
LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01

**AA11638.01**
LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01

**AA11639.01**
LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01

**LPF-60-24**
MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung LPF 90-305V AC, 130-430V DC / 24V DC 60W ...