



ARCLITE®

AA81280.02.62

roundCENTURY 362


GTIN: 7070938062176

roundCENTURY 362 - Runde Einbauleuchten starr schwarz 8W 36° 1800-3000K CRI90 854-AA81280.02.62

lumen CENTURY©

ARTIKELDETAILS

Kleine, universelle LED Einbauleuchte für Einzelhandel und Architektur. Montage direkt in der Isolierungsschicht bis zur Feuchtigkeitssperre. Keine Einbaudose erforderlich, passt in verschiedene Deckenausschnitte 68-83mm. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Transparente Schutzscheibe aus Glas. Zurückgesetzter Reflektor für weniger Blendung. Drehbereich 360°. Schwenkbereich 30°. Farbtoleranz < 3 SDCM. Farbverschiebung nach 50.000h 4 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Separates, mittels Phasenabschnitt dimmbares Betriebsgerät, inkl. Schnellverbinder. 5 Jahre Garantie. Dim to warm 1-100%. Farbtemperatur Bereich 1800K-3000K

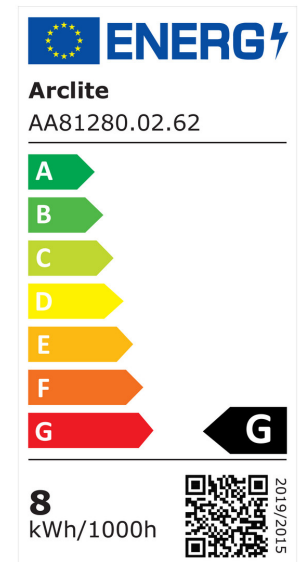

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,32 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	20 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein

Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Stroboskopeffektwert SVM	0,4
Einbaudurchmesser	68 - 83 mm
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	76
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	81
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Nein
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteiler	Reflektor

Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Max. Systemleistung	8,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	1.800,00 - 3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lichtstrom	435,00 lm
Leistungsfaktor	0,90
Außendurchmesser	90 mm
Einbauhöhe/-tiefe	46 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Anschlussart	Steckklemme
Leuchtenlichtausbeute	54 lm/W
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Reflektorfarbe	Silber
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung herstellerspezifisch	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja

Abdeckung der Leuchte mit
Wärmedämmmaterial möglich

Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland

Norwegen (NO)

Statistische Warennummer

Lüster und andere elektrische Decken- und
Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus
anderen Stoffen als Kunststoff,
keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator

Ja

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**92.232.0504.1**

WIELAND GST18i3 Anschlussleitung freies Ende 3-Polig, 1xStecker, 1,5mm²,
250V, 16...

**AA1100183**

ZigBee Dimmer 250W, für roundCENTURY 360 und roundCENTURY 362
AA1100183

**AA1100184**

Arclite Deco Tube für roundCENTURY 362, weiß AA1100184



AA1100185

Arclite Deco Tube für roundCENTURY 362, schwarz AA1100185



AA1100186

Arclite Deco Box für roundCENTURY 362, weiß AA1100186



AA1100187

Arclite Deco Box für roundCENTURY 362, schwarz AA1100187