ARCLITE®

# 4099854026331

LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W

GTIN: 4099854026331

LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG), elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz

LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P

**4099854026331**

## ARTIKELDETAILS

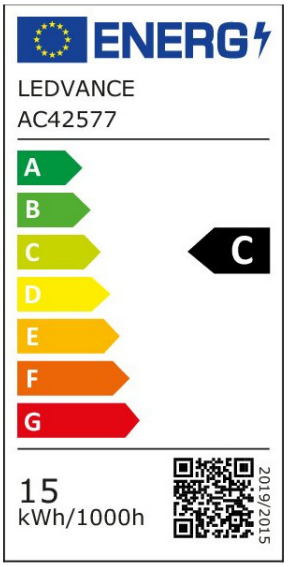


LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG), elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG) und Netzspannung, Splitterschutz. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG, EVG Leuchten. Kompatibel mit konventionellen und vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch Kompatibilitätsliste) und Netzspannung. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie. Für besonders homogene Ausleuchtung. Quecksilberfrei und RoHS-konform. Schutzart: IP20. Lebensdauer: bis zu 60.000 h. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glastechnik. Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Energieeinsparung von bis zu 60 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe). Sehr hohe Schaltfestigkeit. Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, deswegen ideal geeignet in Kombination mit Sensorik. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20...+45 °C. Beleuchtung in industrieller Fertigung. Verkehrszonen und Korridore. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie.

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt | 10 Stück |

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,254 kg |

### MERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktgruppe | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |

**4099854026331**

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 70 mA |
| Leistungsfaktor | 0,90 |
| Lampenleistung | 15 W |
| Spannungsart | AC |
| Lichtstrom | 2.400,00 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2.400 lm |
| Lampenlichtausbeute | 160 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe | Nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | tageslichtweiß > 5300 K |
| Sockel | G13 |
| Farbtemperatur | 6.500,00 K |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Durchmesser | 27,8 mm |
| Länge | 1.211 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200.000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 15 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer | 60.000 h |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |

| | |
|---|---|
| Geeignet für EVG | Ja |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Ja |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |

## GEFAHRSTOFFE

| | |
|---|---|
| RoHS anwendbar | Ja |

## IMPORT/EXPORT

| | |
|---|---|
| CE-Kennzeichen | Ja |
| Herkunftsland | China (CN) |
| Statistische Warennummer | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395200) |

## LOGISTIK

| | |
|---|---|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |

## SONSTIGES

| | |
|---|---|
| SCIP-Datenbank ID | 5eb4038f-59da-4e8e-b032-e4349d0a4658 |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |

## VERORDNUNGEN

| | |
|---|---|
| REACH-Kennzeichen | Ja |

## WEITERE BILDER