



ARCLITE®

AA81697.00.91

lineCENTURY 2 M


GTIN: 4062029098990

LED Aufbauleuchte linear, lineCENTURY 2 M weiss 12W 180° 3000K CRI80
AA81697.00.91

arclite® FFECT

ARTIKELDETAILS

Kompakte und unauffällige LED Lichtleiste für Regale, Unterschränke, Hinterleuchtungen und Allgemeinbeleuchtung in verschiedenen Längen. Gehäuse aus Polycarbonat. Montagezubehör im Lieferumfang enthalten: 30 cm Verlängerungskabel ; 180cm Netzkabel; Befestigungshalter. Geringe Baugröße. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Netto 1300lm. 3 Jahre Garantie.

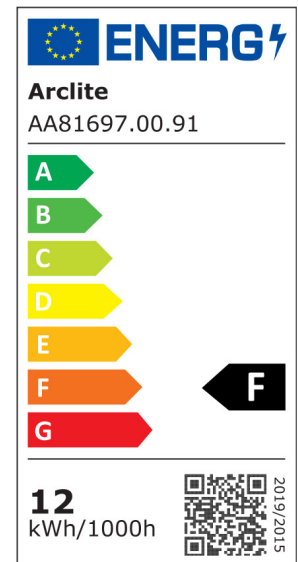

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	892 mm
Breite	22 mm
Höhe	36 mm
Volumen	706,464 cm ³ (0,71 l)
Gewicht	0,17 kg

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	12,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP)	IP44

Ohne Dimmfunktion	Ja
Breite	20 mm
Höhe/Tiefe	36,00 mm
Länge	892 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0,02 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Leuchtenlichtausbeute	108 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1.300 lm
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Anschlussart	-
Geeignet für Wandmontage	Ja

Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----