



ARCLITE®

4058075839991

LED STAR FLAT 28 3.5W 840 Frosted E27 Non-DIM


GTIN: 4058075839991

Ultrakompakte Designlampe

LED FLAT LAMP

ARTIKELDETAILS

Ultrakompakte Designlampe. Produkteigenschaften: Es werden zwei Versionen angeboten: Nicht dimmbar und 3-Step dimmbar. Diffusor in flacher Form mit E27-Sockel. Zwei Ringe (schwarz und weiß) sind zur Anpassung enthalten, um verschiedene Farben für die Leuchte zu ermöglichen. Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Die 3-Step dimmbare Version bietet einfache Dimmbarkeit über einen Wandschalter. Produktvorteile: Ultrakompakte Designlampe ohne kolbennförmigen Diffusor. Das Design der Lampe unterstreicht die Schönheit der verwendeten Leuchte. Das besondere Design bietet eine komfortable Lichtverteilung. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65).

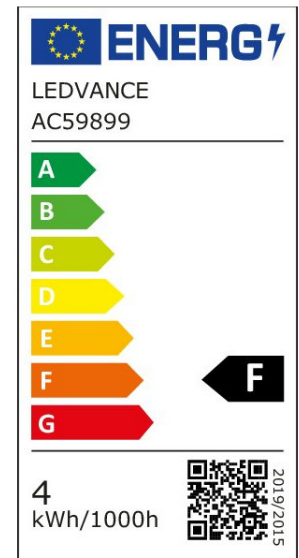

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,03 kg |
|---------|---------|

MERKMALE

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennstrom | 32 mA |
| Leistungsfaktor | 0,46 |
| Lampenleistung | 3,5 W |
| Spannungsart | AC |
| Lichtstrom | 300,00 lm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 300 lm |
| Lampenlichtausbeute | 85 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Filamentlampe | Nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel | E27 |
| Farbe | schwarz |
| Farbtemperatur | 4.000,00 K |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Ausstrahlungswinkel | 100 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Durchmesser | 35 mm |
| Länge | 45 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 100.000 |
| Klirrfaktor (THD) | 140,2 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 4 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer | 25.000 h |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
| GEFAHRSTOFFE | |
| RoHS anwendbar | Ja |
| IMPORT/EXPORT | |
| CE-Kennzeichen | Ja |
| Herkunftsland | China (CN) |
| Statistische Warennummer | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |
| LOGISTIK | |
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
| VERKAUFSINFORMATIONEN | |
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
| VERORDNUNGEN | |
| REACH-Kennzeichen | Nein |

4058075839991

WEITERE BILDER

