


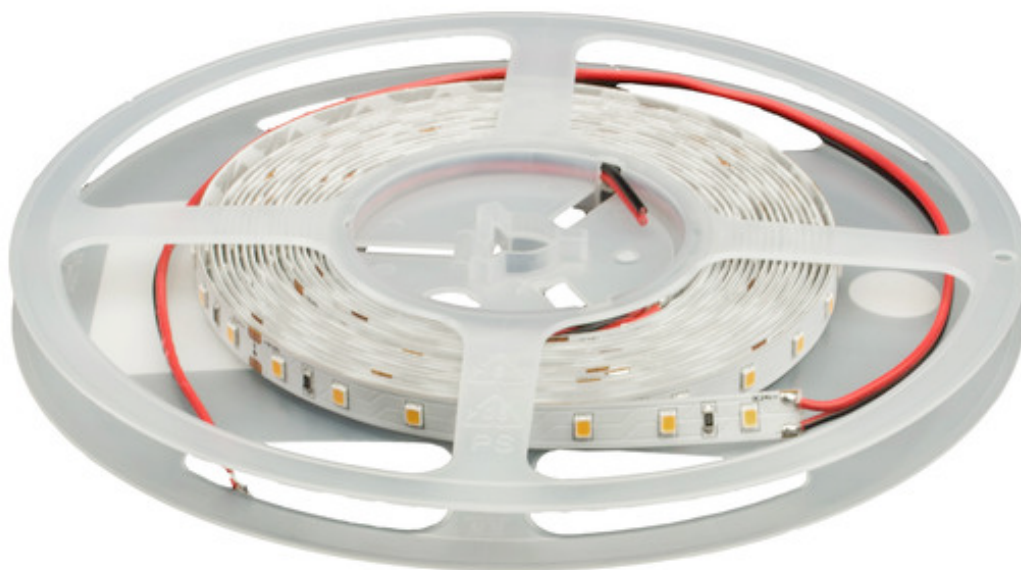

ARCLITE®

**AA80003.00.58**

stripCENTURY 10

GTIN: 4062029099263

stripCENTURY 10 - LED Flexband flexibel weiss 96W 120° 2700K-6000K CRI80  
AA80003.00.58

## ARTIKELDETAILS

LED-Streifen für hohe Ansprüche. Ideal für Anwendungen im Shop-, Retail- und Wohnbereich. Erhältlich in weiß, RGB, RGB+W, TW. Beidseitig anschließbar mit werkzeuglosem Steckverbinder. 5m Rolle, IP00. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppelklebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Lichtschlauch/-band (EC002706) |
| Geeignet für Dimmer                                                                | Ja                             |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                             |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 %                            |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                           |
| Ausführung                                                                         | -                              |
| Montageart                                                                         | Aufbau                         |
| Leuchtmittel                                                                       | LED nicht austauschbar         |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter                                                  | 240                            |
| Lampenleistung je Meter                                                            | 19,20 W                        |
| Lichtstrom je Meter                                                                | 1.980 lm                       |
| Spannungsart                                                                       | DC                             |
| Lampenspannung                                                                     | V                              |
| Ausstrahlungswinkel                                                                | 120 °                          |

|                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert   |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                             | h                                  |
| Schutzart (IP)                                                      | IP00                               |
| Schutzart (NEMA)                                                    | -                                  |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | III                                |
| Max. Systemleistung                                                 | 96,00 W                            |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                               |
| Farbtemperatur                                                      | 2.700,00 K                         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                              |
| Leistungsfaktor                                                     |                                    |
| Breite                                                              | 10 mm                              |
| Höhe/Tiefe                                                          | 2,20 mm                            |
| Durchmesser                                                         | mm                                 |
| Länge der einzelnen Abschnitte                                      | 25,00 mm                           |
| Mit Endstück                                                        | Nein                               |
| Mit Anschlussset                                                    | Ja                                 |
| Mit Schutzabdeckung                                                 | Nein                               |
| Selbstklebend                                                       | Ja                                 |
| Art der Verdrahtung                                                 | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                                                             | 2                                  |
| Leiterquerschnitt                                                   | mm²                                |
| Anschlussart                                                        | sonstige                           |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 103 lm/W                           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                 |
| Art der Spannungsversorgung                                         | Netzbetrieb                        |
| Gesamtlänge                                                         | 5 m                                |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

AA80003.00.58

## VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**28001663**

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung 220-240VAC 24VDC 60W dimmbar  
28001663

**87500665**

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LC ESSENCE 220-240VAC 24VDC 60W  
PWM SC 8750...

**AA1100223**

Verbiner Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP20, 8mm PCB, 30-120LED  
pro Me...

**AA1100224**

Verbiner Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY IP20, 8mm PCB, 30-  
120LED...



**AA1100235**

T-Draht Schnellverbinder für stripCENTURY AA1100235



**AA1100236**

I-Draht Schnellverbinder für stripCENTURY AA1100236



**AA1100237**

Feedconnector für stripCENTURY AA1100237



**AA1100238**

Befestigungshalter PCB 8mm, IP20 für stripCENTURY AA1100238




**AA1100239**

Befestigungshalter PCB 10mm, IP20 für stripCENTURY AA1100239



**AA1100240**

Befestigungshalter PCB 12mm, IP20 für stripCENTURY AA1100240

**AA1100241**

Verbinder Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY 10 und stripCENTURY 12,...

**AA1100242**

Verbinder mit Kabel für stripCENTURY 10 und stripCENTURY 12, 8mm, 30-120 LED pro...

**AA11620.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11621.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11625.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 X...


**AA11626.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 X...



**AA11630.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...



**AA11631.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...



**AA11633.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01



**AA11634.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01



**AA11638.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01



**AA11639.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01



**AA11640**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11640



**AA11641**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11641



**AA11642**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11642



**AA11643**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11643



**AA11644**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11644



**AA11645**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11645

**AA80003.00.58**

[WEITERE BILDER](#)

