



ARCLITE®

# AA80092.00.91


stripCENTURY 20

GTIN: 4062029099317

stripCENTURY 20 - LED Flexband flexibel weiss 48W 120° 3000K CRI80  
AA80092.00.91

## ARTIKELDETAILS

LED-Streifen mit Schutz vor Feuchtigkeit. Ideal für Anwendungsbereiche mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Badezimmer und geschützte Außenbereiche. 5m Rolle, verfügbar in weiß und RGB. Beidseitig anschließbar mit werkzeuglosem Steckverbinder. Silikonmantel, IP65. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppelklebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie

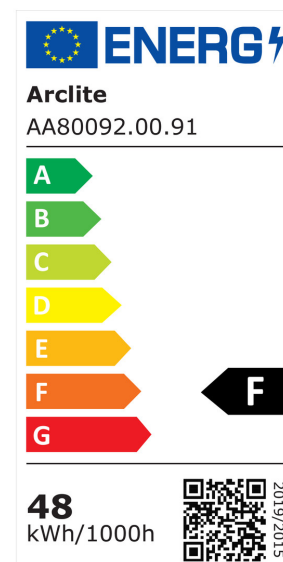

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Lichtschlauch/-band (EC002706) |
| Geeignet für Dimmer                                                                | Ja                             |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                             |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 %                            |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                           |
| Ausführung                                                                         | -                              |
| Montageart                                                                         | Aufbau                         |
| Leuchtmittel                                                                       | LED nicht austauschbar         |

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter       | 120                                |
| Lampenleistung je Meter                 | 9,60 W                             |
| Lichtstrom je Meter                     | 960 lm                             |
| Spannungsart                            | DC                                 |
| Lampenspannung                          | V                                  |
| Ausstrahlungswinkel                     | 120 °                              |
| Betriebsgerät                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert   |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | h                                  |
| Schutzart (IP)                          | IP65                               |
| Schutzart (NEMA)                        | -                                  |
| Schutzklasse nach IEC 61140             | III                                |
| Max. Systemleistung                     | 48,00 W                            |
| Lichtfarbe                              | weiß                               |
| Farbtemperatur                          | 2.700,00 K                         |
| Farbwiedergabeindex CRI                 | 80-89                              |
| Leistungsfaktor                         |                                    |
| Breite                                  | 10 mm                              |
| Höhe/Tiefe                              | 4,20 mm                            |
| Durchmesser                             | mm                                 |
| Länge der einzelnen Abschnitte          | 50,00 mm                           |
| Mit Endstück                            | Nein                               |
| Mit Anschlussset                        | Ja                                 |
| Mit Schutzabdeckung                     | Ja                                 |
| Selbstklebend                           | Ja                                 |
| Art der Verdrahtung                     | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                                 | 2                                  |
| Leiterquerschnitt                       | mm²                                |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Anschlussart                                                        | sonstige           |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 100 lm/W           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Art der Spannungsversorgung                                         | Netzbetrieb        |
| Gesamtlänge                                                         | 5 m                |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Herstellerartikelnummer | AA80092.00.91 |
|-------------------------|---------------|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**AA1100229**

Verbinder Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP65, 8mm PCB, 30-120LED pro Me...

**AA1100230**

Verbinder Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY IP65, 8mm PCB, 30-120LED...

**AA1100240**

Befestigungshalter PCB 12mm, IP20 für stripCENTURY AA1100240

**AA1100258**

Befestigungshalter IP65/67 für stripCENTURY AA1100258

**AA11620.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11621.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11625.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x...

**AA11626.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x...

**AA11630.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...



**AA11631.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...



**AA11633.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01



**AA11634.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01



**AA11638.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01



**AA11639.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01



**AA11640**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11640



**AA11641**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11641



**AA11642**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11642



**AA11643**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11643



**AA11644**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11644



**AA11645**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11645



**LPF-40-24**

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung LPF 90-305V AC, 130-430V DC / 24V DC 40W L...

AA80092.00.91

WEITERE BILDER

