



ARCLITE®

# AA80107.00.91


stripCENTURY 30 COB

GTIN: 4062029119206

stripCENTURY 30 COB - LED Flexband flexibel weiss 40W 180° 3000K CRI90  
AA80107.00.91

## ARTIKELDETAILS

LED-Streifen mit COB-Technologie für Innenanwendungen. Keine sichtbaren einzelnen Lichtpunkte. Homogene Lichtlinien auch bei Verwendung klarer Abdeckungen. Verfügbar in weiß, 5m Rolle. Beidseitig anschließbar mit werkzeuglosem Steckverbinder. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppelklebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie

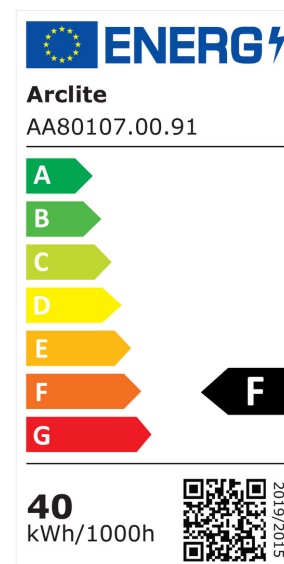

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Lichtschlauch/-band (EC002706) |
| Geeignet für Dimmer                                                                | Ja                             |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                             |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 %                            |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                           |
| Ausführung                                                                         | -                              |
| Montageart                                                                         | Aufbau                         |
| Leuchtmittel                                                                       | LED nicht austauschbar         |

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter       | 320                                |
| Lampenleistung je Meter                 | 8,00 W                             |
| Lichtstrom je Meter                     | 740 lm                             |
| Spannungsart                            | DC                                 |
| Lampenspannung                          | V                                  |
| Ausstrahlungswinkel                     | 180 °                              |
| Betriebsgerät                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert   |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | h                                  |
| Schutzart (IP)                          | IP20                               |
| Schutzart (NEMA)                        | -                                  |
| Schutzklasse nach IEC 61140             | III                                |
| Max. Systemleistung                     | 40,00 W                            |
| Lichtfarbe                              | weiß                               |
| Farbtemperatur                          | 2.700,00 K                         |
| Farbwiedergabeindex CRI                 | 90-100                             |
| Leistungsfaktor                         |                                    |
| Breite                                  | 8 mm                               |
| Höhe/Tiefe                              | 2,20 mm                            |
| Durchmesser                             | mm                                 |
| Länge der einzelnen Abschnitte          | 50,00 mm                           |
| Mit Endstück                            | Nein                               |
| Mit Anschlussset                        | Ja                                 |
| Mit Schutzabdeckung                     | Nein                               |
| Selbstklebend                           | Ja                                 |
| Art der Verdrahtung                     | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                                 | 2                                  |
| Leiterquerschnitt                       | mm²                                |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Anschlussart                                                        | sonstige           |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 93 lm/W            |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Art der Spannungsversorgung                                         | Netzbetrieb        |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Herstellerartikelnummer | AA80107.00.91 |
|-------------------------|---------------|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**87500666**

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LC ESSENCE 220-240VAC 24VDC 100W PWM SC 875...

**AA1100215**

I-Verbinder für stripCENTURY 30, PCB 10mm. AA1100215

**AA1100216**

Verbinder mit Kabel für stripCENTURY 30, PCB 10mm. AA1100216

**AA1100217**

Zweiseitiger Verbinder mit Kabel für stripCENTURY 30, PCB 10mm. AA1100217

**AA1100218**

L-Verbinder für stripCENTURY 30, PCB 10mm. AA1100218

**AA1100222**

L-Verbinder für stripCENTURY 30, PCB 8mm. AA1100222

**AA11620.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11621.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11625.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x...



**AA11626.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 X...



**AA11630.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...



**AA11631.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...



**AA11633.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01



**AA11634.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01



**AA11638.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01



**AA11639.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01



**AA11640**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11640



**AA11641**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11641



**AA11642**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11642



**AA11643**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11643



**AA11644**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11644



**AA11645**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11645

WEITERE BILDER

