



ARCLITE®

AB81570.00.68


squareCENTURY 625 BAP backlit

GTIN: 4062029206562

squareCENTURY 625 BAP backlit - Panels weiss 33W 90° 3000K/ 4000K/
6500K CRI80 AB81570.00.68

ARTIKELDETAILS

Hochwertiges und dabei preiswertes LED Backlight Flachpanel für Bildschirmarbeitsplätze. Geeignet für Einlege-, Einbau-, Aufbau- und Pendelmontage. Passend für Rasterdecken Modul 625x625. Ersatz für T5/T8 Leuchteneinbaumodule. Blendreduzierte Mikroprismenabdeckung UGR < 19. Rahmen pulverbeschichtet. Farbtoleranz 4 SDCM. Lichtstromrückgang nach 55.000h L80/B10. Separates Betriebsgerät mit DIP-Schalter Stromeinstellung. Netto 4015lm bei 4000K. Zubehör für Einbau- Aufbau- und Pendelmontage separat bestellen. 5 Jahre Garantie

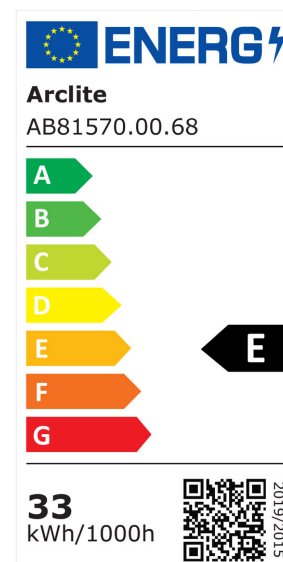

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	%
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	30
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	50

Stroboskopeffektwert SVM	0,4
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	33,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 - 6.500,00 K
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Breite	620 mm
Höhe/Tiefe	30,00 mm
Länge	620 mm
Fassung	-
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Werkstoff des Gehäuses	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schutzart (NEMA)	-

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	°C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Geeignet für Lampenleistung	W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Leistungsfaktor	0,89
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Blendbegrenzung (UGR)	19
Geeignet für Wandmontage	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	-
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Schutzart (IP), frontseitig	IP20
Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	-
Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja

Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Dimmbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	AB81570.00.68
-------------------------	---------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**AA1100213**

Seilabhängung-Set für squareCENTURY 625 BAP backlit AA1100213

**AA1100214**

Halteklammern für Einbaumontage, 4 Stk für squareCENTURY 625 BAP backlit AA1100214

**AA1100251**

Halteklammern für Einbaumontage, 4 Stk für squareCENTURY 625BAP AA1100251



AA11610.00

Montagerahmen Einbau für squareCENTURY 625/625BAP AA11610.00

WEITERE BILDER

