



ARCLITE®

4008321977632

HALOLINE PRO 48 W 240 V R7S

GTIN: 4008321977632


Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform

HALOLINE® PRO

4008321977632

ARTIKELDETAILS

Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform.
Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. Dimmbar.
Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. 1:1-Austausch gegen Standard-Halogenstablampen. Deutlich weniger CO₂-Emissionen im Vergleich zur Standardversion.
Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Betrieb ohne Trafo. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Wegebeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Befahrene Bereiche. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Ideal zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur.

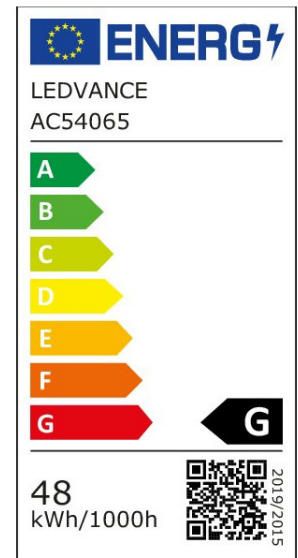

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	20 Stück
Bestellschritt	20 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,005 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor (EC 000038)
Lampenleistung	48 W
Lampenspannung	240,00 V
Lichtstrom	750 lm
Sockel	R7s
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas	Nein
Durchmesser	12 mm
Gesamtlänge	74,9 mm
UV-Schutz	Nein
Ausführung	klar
Farbtemperatur	2.900 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	48 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	2.000 h
Lampenbezeichnung	T4
Infrarottechnik	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	G

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Nein
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Wolfram-Halogen-Glühlampen für elektrische Beleuchtung, für eine Spannung von mehr als 100V (ausg. für KFZ) (85392192)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------