


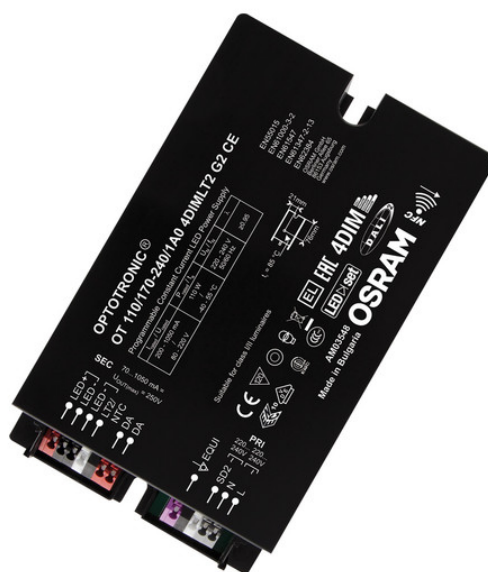

ARCLITE®

4052899981959

OT 110/170...240/1A0 4DIMLT2 G2 CE

GTIN: 4052899981959

Konstantstrom - Außenbereich - dimmbar

OPTOTRONIC® Constant current LED power supplies

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom - Außenbereich - dimmbar. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220...240 V. Ausgangsstrombereich: 70...1.050 mA. Einfache und schnelle drahtlose Leuchtenprogrammierung via NFC. Flexible Stromeinstellung mit einer zusätzlichen Leitung (LEDset2). AstroDIM für autonomes Dimmen mit fünf unabhängigen Stufen (Astro-, Zeit-Modus). Ermöglicht Energieeinsparung in Dämmerungsphasen. MainsDIM-Funktion für Dimmen mittels Reduktion der Netzspannungsamplitude. Isolierte DALI-Schnittstelle für bidirektionale Telemanagement-Systeme. Standby-Stromverbrauch: < 0,35 W. Konstantlichtstromnachführung. Übertemperaturschutz über externen NTC. Integriertes anpassbares Thermomanagement (Driver Guard). . Produktvorteile: 4DIM Funktionalität in einem Gerät (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI). DALI-2 - zertifiziert, inkl. Parts 251, 252, 253. Einfache und schnelle drahtlose Leuchtenprogrammierung. Sehr hohe Effizienz. Großer Ausgangsstrombereich: 200 mA...1050 mA. Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV (in Schutzklasse I oder II). Große Flexibilität durch breiten Betriebstemperaturbereich von -40...55 °C oder 60 °C. Schutz durch doppelte Isolierung zwischen Netzeingang und LED-Ausgang. . Anwendungsgebiete: Straßen- und Stadtbeleuchtung. Industrie. Geeignet für Außenanwendungen in Leuchten mit IP > 54. Geeignet für den Einsatz in Außenleuchten mit Schutzklasse I und II. .

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,78 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	150 mm
Breite	90 mm
Höhe	40 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung LineSwitch	Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation	Ja
Dimmung programmierbar	Ja
Dimmung Sine Wave Reduction	Ja

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	Bulgarien (BG)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	1100a923-a8c5-41fb-8215-5c4a910189ea
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----