



ARCLITE®

**4058075079090**

DL SLIM DN 210 18 W 3000 K WT

GTIN: 4058075079090

Flache Downlightleuchten mit integriertem Treiber, rund

DOWNLIGHT SLIM ROUND

## ARTIKELDETAILS

Flache Downlightleuchten mit integriertem Treiber, rund. Produkteigenschaften: Schmäler sichtbarer Rahmen. Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss. Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für lange Lebensdauer. Produktvorteile: Sehr schlankes Gehäuse. Niedrige Installationstiefe. Hohe Lichtausbeute. Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen). Sehr homogenes Licht. Funktionales Design. Einfache Installation mit schnellem Anschluss. Einfache Installation dank integriertem Treiber. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen. Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure. Eingangsbereiche. Geschäfte. Technische Ausstattung: Rahmen für Anbaumontage als Zubehör erhältlich.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt      | 6 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,435 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                   | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage        | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät    | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                  | Nein                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                                    |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                                    |
| Einbaudurchmesser               | 210 mm                                  |

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 44                               |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 56                               |
| Geeignet für Traversenmontage                           | Nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                       | Nein                             |
| Geeignet für Stromschienenmontage                       | Nein                             |
| Geeignet für Klemmmontage                               | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem                                 | Nein                             |
| Verstellbarkeit                                         | nicht verstellbar                |
| Leuchtmittel                                            | LED nicht austauschbar           |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 0                                |
| Fassung                                                 | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Kunststoff                       |
| Oberflächenschutz                                       | unbehandelt                      |
| Gehäusefarbe                                            | weiß                             |
| Werkstoff der Abdeckung                                 | Kunststoff opal                  |
| Oberfläche gebürstet                                    | Nein                             |
| Spannungsart                                            | AC                               |
| Nennspannung                                            | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                                       | Ja                               |
| Reflektor                                               | ohne                             |
| Lichtverteiler                                          | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Lichtverteilung                                         | symmetrisch                      |
| Lichtaustritt                                           | direkt                           |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                 | 30.000 h                         |
| Schutzart (IP)                                          | IP20                             |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Schlagfestigkeit                                                    | IK03               |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | II                 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | -20 - 50 °C        |
| Max. Systemleistung                                                 | 18,00 W            |
| Lichtfarbe                                                          | weiß               |
| Farbtemperatur                                                      | 3.000,00 K         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89              |
| Lichtstrom                                                          | 1.530,00 lm        |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 1.530 lm           |
| Leistungsfaktor                                                     | 0,50               |
| Breite                                                              | 225 mm             |
| Höhe/Tiefe                                                          | 30,00 mm           |
| Länge                                                               | 225 mm             |
| Außendurchmesser                                                    | 225 mm             |
| Einbaubreite                                                        | 210 mm             |
| Einbauhöhe/-tiefe                                                   | 50 mm              |
| Einbaulänge                                                         | 210 mm             |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss          |
| Polzahl                                                             | 2                  |
| Anschlussart                                                        | Steckklemme        |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 85 lm/W            |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG0                |
| Nennstrom                                                           | 108 mA             |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | Ja                 |
| Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Mit Leuchtmittel           | Ja |
| Mit Betriebsgerät          | Ja |

## GEFAHRSTOFFE

|                |    |
|----------------|----|
| RoHS anwendbar | Ja |
|----------------|----|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                                                                                                                                                                     |
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                                                                             |
| Statistische Warennummer | andere elektrische Leuchten und<br>Beleuchtungskörper, anderweitig weder<br>genannt noch inbegriffen, mit LED-<br>Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus<br>Kunststoffen (94054231) |

## LOGISTIK

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | 0d5a0c6f-da28-499e-a06f-d465cedf8a46 |
|-------------------|--------------------------------------|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR


4058075079090



**4058075079199**

Aufbaurahmen, rund

WEITERE BILDER

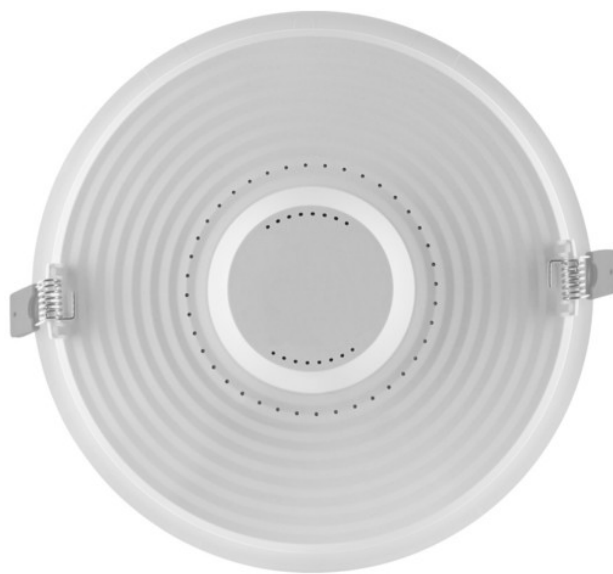

4058075079090

