



ARCLITE®

4058075094291

HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35

GTIN: 4058075094291

Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel

HALOSTAR STARLITE® 2000

4058075094291

ARTIKELDETAILS

Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften:

Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100 % dimmbar.

Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes

Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre

Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC

60598-1. Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung. Spezialstifte als

Korrosionsschutz. UV-Filter. Enthält kein Quecksilber.


Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung.

Akzentbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Gartenbeleuchtung.

Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative

Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen.

Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

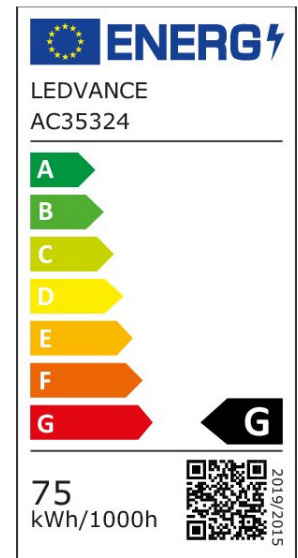

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	40 Stück
Bestellschritt	40 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,002 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor (E C000259)
Lampenleistung	75 W
Lampenspannung	12,00 V
Lichtstrom	1.450 lm
Sockel	GY6,35
Farbtemperatur	3.000 K
Durchmesser	12 mm
Gesamtlänge	44 mm
Geeignet für Backofen	Nein
UV-Schutz	Ja
Niederdrucktechnik	Ja
Infrarottechnik	Nein
Ausführung	klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	75 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	2.000 h
Lampenbezeichnung	T3,5
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	G

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Wolfram-Halogen-Glühlampen für elektrische Beleuchtung, für eine Spannung von 100V oder weniger (ausg. für Kraftfahrzeuge) (85392198)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------