



ARCLITE®

4058075308657

BIOLUX HCL CONTROL UNIT

GTIN: 4058075308657

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem das dem Tageslichtverlauf mit
hochspezifiziertem Kunstlicht folgt

BIOLUX HCL CONTROL UNIT

ARTIKELDETAILS

Steuereinheit für BIOLUX Human Centric Lighting (HCL) Leuchten. Produkteigenschaften: Hochwertiges Produkt designed von LEDVANCE. 6 vorprogrammierte Lichtszenen auswählbar: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS, BOOST und EIN/AUS. Ausgewählte Lichtszene wird im Display der Steuereinheit angezeigt. Zeitplan-Funktion in der BIOLUX App für individuelle Datum- und Zeiteinstellungen der 6 Lichtszenen für automatisierten Ablauf. Ein- und Ausschalten des Lichts mittels Steuereinheit und optionalen VIVARES Bewegungssensor. BIOLUX App mit Installationshinweisen und FAQ-Informationen für die schnelle Hilfe während der Installation. Montage in Standard-Unterputzdosen die auch für Lichtschalter und Steckdosen verwendet werden. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation des BIOLUX HCL-Beleuchtungssystems (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n) / BIOLUX HCL LED Strips / VIVARES Bewegungssensor) dank drahtloser Zigbee 3.0 Technologie. Automatisierte Inbetriebnahme und Einrichtung durch die LEDVANCE BIOLUX App, keine Programmierung, Registrierung oder Cloud erforderlich. Intuitive Steuerung der BIOLUX HCL Leuchten / BIOLUX HCL LED Strips über die Steuerungseinheit. Einfache Auswahl der passenden Lichtszenen für unterschiedliche Arbeitssituationen. Kann konzentriertes Arbeiten unterstützen. 5 Jahre BIOLUX HCL-Systemgarantie bei Betrieb in einem BIOLUX HCL-System (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n) / BIOLUX HCL LED Strips / VIVARES Bewegungssensor). Anwendungsgebiete: Lichtlösung für bis zu 48 BIOLUX HCL Produkte (Leuchten / LED Bänder / VIVARES Bewegungssensor). Meeting- und Konferenzräume. Hotel- und Büroräume mit wenig Tageslicht. Alten- und Pflegeheime. Krankenhäuser. Technische Ausstattung: LEDVANCE BIOLUX App zur Kommissionierung (Inbetriebnahme) und für die Zusatzfunktionen Zeitplan / Sensoreinstellung / NATURAL Funktionsprüfung erforderlich (verfügbar für Android und iOS).

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	2 Stück
Bestellschritt	2 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,226 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtregelsystemkomponente (EC000533)
Höhe	54 mm
Tiefe	54 mm
Durchmesser	84 mm
Schutzart (IP)	IP20
Art der Spannungsversorgung	AC

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	Taiwan (TW)
Statistische Warennummer	Ausgerüstete elektrische Schalt- und Verteilungstafeln, -felder, -konsolen, -pulte und -schränke, für eine Spannung v. 1000V od. weniger (ausg. Steuerschränke f. num. Steuerungen mit ADV sowie speicherprogrammierb. Steuerungen) (853 71098)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

4058075308657

WEITERE PRODUKTE


NACHFOLGER



4058075724624

Funkbasiertes Lichtmanagementsystem das dem Tageslichtverlauf mit hochspezifiziert...

WEITERE BILDER

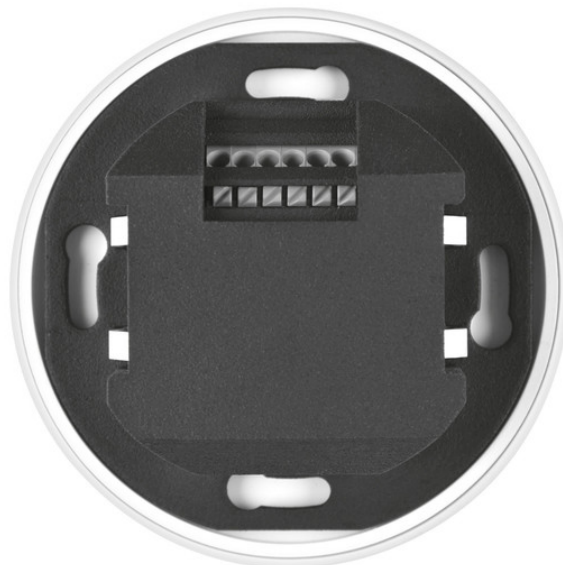

4058075308657

