


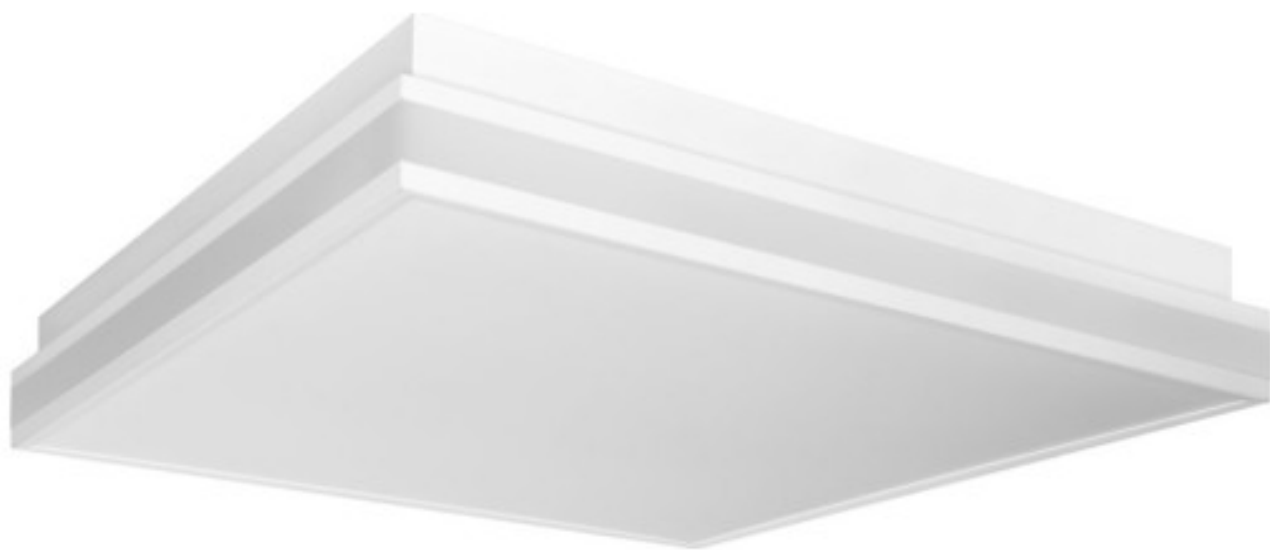

ARCLITE®

**4058075572690**

SMART+ Wifi Orbis Magnet White 450x450mm TW

GTIN: 4058075572690

Smarte dekorative Decke mit WIFI-Technologie TW und dimmbar

Magnet

## ARTIKELDETAILS

Smarte dekorative Decke mit WIFI-Technologie TW und dimmbar. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K. Dimmbar. Netzwerkprotokoll: WiFi. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Magnetverschluss. Keine Schraube sichtbar. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Technische Ausstattung: Tragbügel enthalten. Inklusive Montageschrauben und Dübel. Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 4 Stück |
| Bestellschritt      | 4 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 2,03 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                   | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät    | Nein                           |
| Dimmung DALI-2                  | Nein                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar      | stufenlos                      |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                           |
| Gehäusefarbe                    | weiß                           |
| Max. Systemleistung             | 42,00 W                        |
| Farbtemperatur                  | 3.000,00 - 6.500,00 K          |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Schutzart (IP)                                                      | IP20               |
| Ohne Dimmfunktion                                                   | Nein               |
| Breite                                                              | 450 mm             |
| Höhe/Tiefe                                                          | 86,00 mm           |
| Länge                                                               | 450 mm             |
| Werkstoff des Gehäuses                                              | Stahl              |
| Werkstoff der Abdeckung                                             | Kunststoff opal    |
| Ausführung des Rasters                                              | matt               |
| Spannungsart                                                        | AC                 |
| Nennspannung                                                        | 220 - 240 V        |
| Nennstrom                                                           | 180 mA             |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                             | 30.000 h           |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89              |
| Schlagfestigkeit                                                    | IK03               |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                  |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | -20 - 40 °C        |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 100 lm/W           |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 3.200 lm           |
| Leistungsfaktor                                                     | 0,90               |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss          |
| Polzahl                                                             | 3                  |
| Anschlussart                                                        | Schraubklemme      |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG0                |
| Geeignet für Wandmontage                                            | Ja                 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |

|                                                                            |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90<br>(bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                                                                                                                                                               |
| Kompatibel mit Google Assistant                                            | Ja                                                                                                                                                                 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                | Ja                                                                                                                                                                 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                              | Ja                                                                                                                                                                 |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                 | Ja                                                                                                                                                                 |
| Mit Leuchtmittel                                                           | Ja                                                                                                                                                                 |
| Mit Betriebsgerät                                                          | Ja                                                                                                                                                                 |
| GEFAHRSTOFFE                                                               |                                                                                                                                                                    |
| RoHS anwendbar                                                             | Ausgenommen                                                                                                                                                        |
| IMPORT/EXPORT                                                              |                                                                                                                                                                    |
| CE-Kennzeichen                                                             | Ja                                                                                                                                                                 |
| Herkunftsland                                                              | China (CN)                                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer                                                   | Lüster und andere elektrische Decken- und<br>Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus<br>anderen Stoffen als Kunststoff,<br>keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| LOGISTIK                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                                                    | Ja                                                                                                                                                                 |
| SONSTIGES                                                                  |                                                                                                                                                                    |
| SCIP-Datenbank ID                                                          | f3110cbf-018d-4a18-af42-965c8f4cb826                                                                                                                               |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                                                      |                                                                                                                                                                    |
| Beim Hersteller gelagert                                                   | Ja                                                                                                                                                                 |
| VERORDNUNGEN                                                               |                                                                                                                                                                    |
| REACH-Kennzeichen                                                          | Ja                                                                                                                                                                 |

4058075572690

WEITERE BILDER

