



ARCLITE®

**4058075618022**

SF CIRC 400 V 24W 830 IP44

GTIN: 4058075618022

Wand- und Deckenleuchte mit IP44

SURFACE CIRCULAR 400

## ARTIKELDETAILS

Wand- und Deckenleuchte mit IP44. Produkteigenschaften: Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP 20 (Wandmontage). Schlagfestigkeit: IK03. Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung. Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+40 °C. Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet. Produktvorteile: Innenleuchte mit hoher Lichtausbeute. Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen. Einfache und schnelle Installation. Sehr homogenes Licht. 3 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Flure. Treppenhäuser. Badezimmer. Eingangsbereiche. Technische Ausstattung: Ersatz-Abdeckung optional erhältlich.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Bestellschritt      | 5 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,75 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                           | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                            | Nein                           |
| Dimmung DALI-2                                          | Nein                           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 64                             |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 64                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                              | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar                                  | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                           |
| Gehäusefarbe                                            | weiß                           |

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Max. Systemleistung                              | 24,00 W                |
| Farbtemperatur                                   | 3.000,00 K             |
| Schutzart (IP)                                   | IP44                   |
| Ohne Dimmfunktion                                | Ja                     |
| Höhe/Tiefe                                       | 120,00 mm              |
| Länge                                            | 400 mm                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen             | 0                      |
| Außendurchmesser                                 | 400 mm                 |
| Oberflächenschutz Gehäuse                        | pulverbeschichtet      |
| Werkstoff des Gehäuses                           | Stahl                  |
| Ausführung des Rasters                           | matt                   |
| Spannungsart                                     | AC                     |
| Nennspannung                                     | 220 - 240 V            |
| Nennstrom                                        | 115 mA                 |
| Betriebsgerät                                    | EVG                    |
| Lichtverteiler                                   | sonstige               |
| Lichtaustritt                                    | direkt                 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 30.000 h               |
| Farbwiedergabeindex CRI                          | 80-89                  |
| Schlagfestigkeit                                 | IK03                   |
| Schutzklasse nach IEC 61140                      | I                      |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 40 °C            |
| Leuchtenlichtausbeute                            | 80 lm/W                |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 1.920 lm               |
| Lichtfarbe                                       | weiß                   |
| Leuchtmittel                                     | LED nicht austauschbar |

|                                                                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsfaktor                                                         | 0,55                                                                                                                                                      |
| Art der Verdrahtung                                                     | Abschluss                                                                                                                                                 |
| Polzahl                                                                 | 2                                                                                                                                                         |
| Anschlussart                                                            | Steckklemme                                                                                                                                               |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                               | RG0                                                                                                                                                       |
| Geeignet für Wandmontage                                                | Ja                                                                                                                                                        |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | nicht erforderlich                                                                                                                                        |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                                                                                                                                                      |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                           | Ja                                                                                                                                                        |
| Geeignet für Deckenmontage                                              | Ja                                                                                                                                                        |
| Geeignet für Aufbaumontage                                              | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Leuchtmittel                                                        | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Betriebsgerät                                                       | Ja                                                                                                                                                        |
| GEFAHRSTOFFE                                                            |                                                                                                                                                           |
| RoHS anwendbar                                                          | Ja                                                                                                                                                        |
| IMPORT/EXPORT                                                           |                                                                                                                                                           |
| CE-Kennzeichen                                                          | Ja                                                                                                                                                        |
| Herkunftsland                                                           | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer                                                | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| LOGISTIK                                                                |                                                                                                                                                           |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                                                 | Ja                                                                                                                                                        |

4058075618022

## VERKAUFSINFORMATIONEN

---

Beim Hersteller gelagert

Ja

## VERORDNUNGEN

---


REACH-Kennzeichen

Nein

## WEITERE BILDER



4058075618022

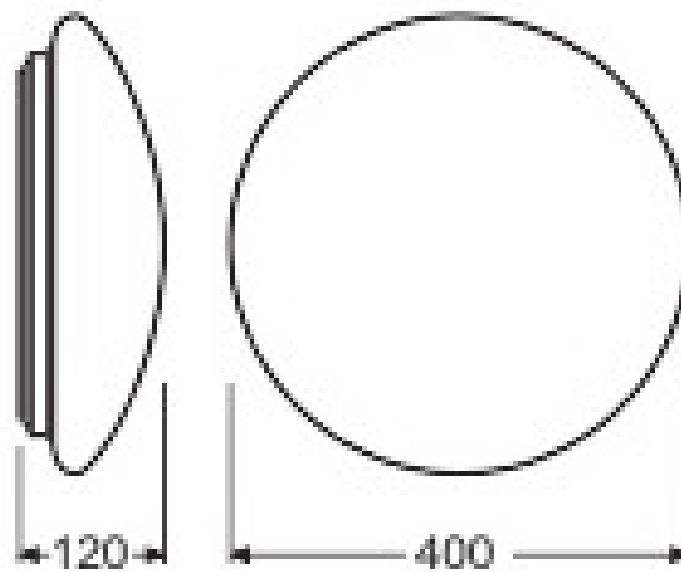

4058075618022

