



ARCLITE®

**4058075730496**

LED TUBE T5 EXT HO54 P 1149 mm 26W 865

GTIN: 4058075730496

LED-Röhren T5 EXTERNAL für LED Treiber EXTERNAL


LED TUBE T5 EXTERNAL P

## ARTIKELDETAILS

LED-Röhren T5 EXTERNAL für LED Treiber EXTERNAL.

Produkteigenschaften: Ausgelegt für den Betrieb an LEDVANCE Driver LED TUBE EXTERNAL . Quecksilberfrei und RoHS-konform.

Produktvorteile: Kompatibel mit LEDVANCE DRIVER LED TUBE DALI EXTERNAL. Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung. Kein Durchhängen dank Glasröhre. Sehr hohe Schaltfestigkeit. Fünf Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Industriebeleuchtung (z.B. Fertigungsanlagen, Logistikzentren, Lagerhäuser). Lineare Lichtlösungen für Büros, Bildungsstätten, Lagerbereiche und Retail. Geschäfte, Supermärkte. Geeignet für SELV-Installationen im Innenbereich. Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20...+50°C.

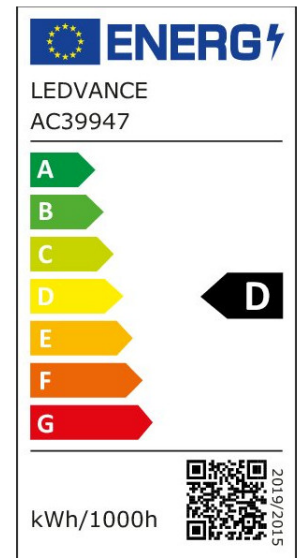

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 25 Stück |
| Bestellschritt      | 25 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,13 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 42 V                           |
| Nennstrom                           | 600 mA                         |
| Leistungsfaktor                     | 0,90                           |
| Lampenleistung                      | 26 W                           |
| Spannungsart                        | DC                             |
| Lichtstrom                          | 4.000,00 lm                    |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 4.000 lm                       |

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Lampenlichtausbeute                           | 153 lm/W                    |
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 80-89                       |
| Lampenform                                    | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe                                 | Nein                        |
| Ausführung Glas/Abdeckung                     | mattiert                    |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                    | tageslichtweiß > 5300 K     |
| Sockel                                        | G5                          |
| Farbe                                         | weiß                        |
| Farbtemperatur                                | 6.500,00 K                  |
| Gehäusefarbe                                  | weiß                        |
| Ausstrahlungswinkel                           | 180 °                       |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM5                       |
| Durchmesser                                   | 17 mm                       |
| Länge                                         | 1.163 mm                    |
| Schutzart (IP)                                | IP20                        |
| Lampenbezeichnung                             | sonstige                    |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 200.000                     |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 26 kWh                      |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 50.000 h                    |
| Fernbedienung möglich                         | Nein                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG0                         |
| Geeignet für EVG                              | Nein                        |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät      | Nein                        |
| Dimmung Bluetooth                             | Nein                        |
| Dimmung Wi-Fi                                 | Nein                        |
| Ohne Dimmfunktion                             | Nein                        |

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                                           |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein                                        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Ja                                          |
| GEFAHRSTOFFE                                        |                                             |
| RoHS anwendbar                                      | Ausgenommen                                 |
| IMPORT/EXPORT                                       |                                             |
| CE-Kennzeichen                                      | Ja                                          |
| Herkunftsland                                       | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer                            | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |
| LOGISTIK                                            |                                             |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                             | Ja                                          |
| SONSTIGES                                           |                                             |
| SCIP-Datenbank ID                                   | 8f3d813b-7e05-4b73-bc50-7e62d0759925        |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                               |                                             |
| Beim Hersteller gelagert                            | Ja                                          |
| VERORDNUNGEN                                        |                                             |
| REACH-Kennzeichen                                   | Ja                                          |

4058075730496

[WEITERE BILDER](#)

