



ARCLITE®

**4058075780422**

HID LED HIGHBAY UN P 25000 LM 160W 840 E40

GTIN: 4058075780422


LED-Ersatz von HID Lampen für Hallenleuchten

HID LED Highbay Universal P

## ARTIKELDETAILS

LED-Ersatz von HID Lampen für Hallenleuchten.

Produkteigenschaften: Schutzart: IP40. Hoher Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L-N). Produktvorteile: Direkter Ersatz für herkömmliche HPD-Lampen dank KVG- und Zündgerät-Kompatibilität. Für höchste Energieeffizienz geeignet für den Betrieb mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät. Bis zu 68 % Energieersparnis beim Ersatz von herkömmlichen HQI-Lampen. Effektives Thermomanagement für breiten Betriebstemperaturbereich. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: LED-Alternative für Anwendungen mit hohem Lichtstrombedarf. Industrie- und Lagerareale. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Technische Ausstattung: Sicherungsseil für die Lampe enthalten.

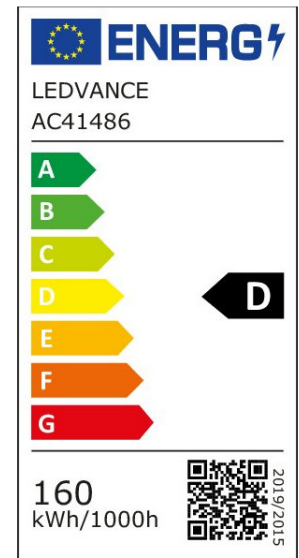

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 4 Stück |
| Bestellschritt      | 4 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 1,33 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Produktgruppe   | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung    | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom       | 750 mA                         |
| Leistungsfaktor | 0,90                           |
| Lampenleistung  | 160 W                          |
| Spannungsart    | AC                             |
| Lichtstrom      | 25.000,00 lm                   |

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612           | 25.000 lm                   |
| Lampenlichtausbeute                           | 156 lm/W                    |
| Lichtstärke                                   | 11.771 cd                   |
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 80-89                       |
| Lampenform                                    | sonstige                    |
| Filamentlampe                                 | Nein                        |
| Ausführung Glas/Abdeckung                     | klar                        |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                    | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel                                        | E40                         |
| Farbe                                         | schwarz                     |
| Farbtemperatur                                | 4.000,00 K                  |
| Gehäusefarbe                                  | schwarz                     |
| Ausstrahlungswinkel                           | 100 °                       |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM6                       |
| Durchmesser                                   | 250 mm                      |
| Länge                                         | 263 mm                      |
| Schutzart (IP)                                | IP40                        |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 100.000                     |
| Klirrfaktor (THD)                             | 20                          |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 160 kWh                     |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 50.000 h                    |
| Fernbedienung möglich                         | Nein                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG1                         |
| Geeignet für EVG                              | Nein                        |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät      | Ja                          |
| Dimmung Bluetooth                             | Nein                        |

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Ja   |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D    |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Ja   |

## GEFAHRSTOFFE

|                |             |
|----------------|-------------|
| RoHS anwendbar | Ausgenommen |
|----------------|-------------|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                          |
| Herkunftsland            | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |

## LOGISTIK

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | a25dafd5-285e-4aad-9c2a-bd4df4924006 |
|-------------------|--------------------------------------|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

4058075780422

WEITERE BILDER

