



ARCLITE®

4058075822290

DULUX LED T/E26 HF & AC MAINS V 10W 830 GX24Q-3

GTIN: 4058075822290


LED-Ersatz für KLLni mit 4pol. GX24q Stecksocket zum Betrieb am EVG und Netzspannung

DULUX LED T/E HF & AC MAINS V

ARTIKELDETAILS

LED-Ersatz für KLLni mit 4pol. GX24q Stecksockel zum Betrieb am EVG und Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in EVG Leuchten oder an Netzspannung. Lebensdauer bis zu 30.000 h. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel GX24q. Drehbarer Sockel um seine Längsachse ($\pm 90^\circ$). Schutzart: IP20. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Einfache Installation. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von $-20\ldots+45^\circ\text{C}$. Supermärkte und Warenhäuser. Flure und Gänge. Hotels, Restaurants.

Sicherheitshinweise: Überprüfen Sie immer das neueste Update der Kompatibilitätsliste, die unter www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet verfügbar ist. Nicht für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten geeignet. Der Betriebstemperaturbereich der DULUX LED ist beschränkt. Falls Zweifel bezüglich der Eignung der Anwendung bestehen, messen Sie bitte die Tc Temperatur am Produkt vor Installation. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Lampe nicht mit bloßen Fingern berühren. Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.

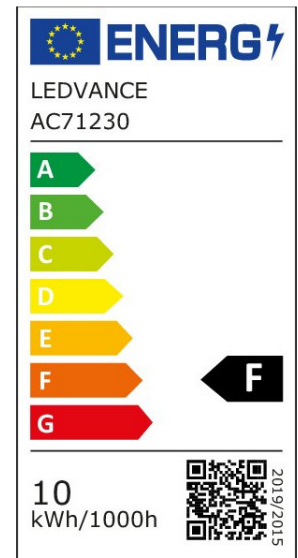

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,098 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 V
Nennstrom	44 mA

Lampenleistung	10 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	990,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	990 lm
Lampenlichtausbeute	99 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Sockel	GX24q-3
Farbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	41 mm
Länge	140 mm
Schutzart (IP)	IP20
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	200.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	10 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	30.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für EVG	Ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein

Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Kunststoff
Klirrfaktor (THD)	30 %
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	e37d3603-bc44-4e9b-9cdf-e14aab1a3ef5
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075822290
Verbraucher Gewährleistung	36 Monat

4058075822290

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

