



ARCLITE®

**4058075824270**

LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 865


GTIN: 4058075824270

LED-Röhren für Netzspannung

LED TUBE T5 AC MAINS P

## ARTIKELDETAILS

LED-Röhren für Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für Leuchtstofflampen mit G5-Sockel an Netzspannung. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie. Hohe Farbkonsistenz:  $\leq 5$  sdcm (Schwellwerteinheit). Lebensdauer bis zu 50.000 h. Flimmerarm nach EU 2019/2020 ( $SVM \leq 0,4$  /  $PstLM \leq 1$ ). Schutzart: IP20. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glastechnik. Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung. Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von  $-20...+45^\circ$  C. Büros, öffentliche Einrichtungen. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie. Sicherheitshinweise: Nicht für den Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerät geeignet. Der Einsatz in Außenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung möglich. Der Betriebstemperaturbereich der LED-Röhre ist beschränkt. Falls Zweifel bezüglich der Eignung der Anwendung bestehen, messen Sie bitte die Tc Temperatur am Produkt vor Installation. Die Verantwortung für technische und sicherheitsrechtliche Folgen nach einer Leuchtenumverdrahtung geht auf den Ausführenden über. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Netzstrom vor der Installation trennen. Lampe ist nicht geeignet für den Notbeleuchtungsbetrieb.

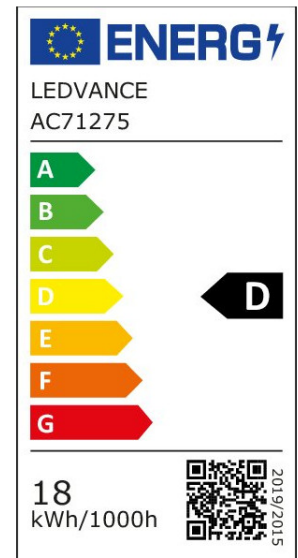

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 0,2 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung  | 220 V                          |

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Nennstrom                                     | 82 mA                       |
| Lampenleistung                                | 18 W                        |
| Spannungsart                                  | AC                          |
| Lichtstrom                                    | 2.800,00 lm                 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612           | 2.800 lm                    |
| Lampenlichtausbeute                           | 155 lm/W                    |
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 80-89                       |
| Lampenform                                    | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe                                 | Nein                        |
| Ausführung Glas/Abdeckung                     | mattiert                    |
| Sockel                                        | G5                          |
| Farbe                                         | weiß                        |
| Farbtemperatur                                | 6.500,00 K                  |
| Gehäusefarbe                                  | weiß                        |
| Ausstrahlungswinkel                           | 190 °                       |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM5                       |
| Durchmesser                                   | 19 mm                       |
| Länge                                         | 1.463 mm                    |
| Schutzart (IP)                                | IP20                        |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 200.000                     |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 18 kWh                      |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 50.000 h                    |
| Fernbedienung möglich                         | Nein                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG0                         |
| Geeignet für EVG                              | Nein                        |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät      | Nein                        |

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D    |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein |
| Klirrfaktor (THD)                                   | 20 % |

## BATTERIEN

|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

## GEFAHRSTOFFE

|                |    |
|----------------|----|
| RoHS anwendbar | Ja |
|----------------|----|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                          |
| Herkunftsland            | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |

## LOGISTIK

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage)   | 7 Tage |
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja     |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4058075824270 |
| Verbraucher Gewährleistung | 60 Monat      |

## VERORDNUNGEN

|                   |      |
|-------------------|------|
| REACH-Kennzeichen | Nein |
|-------------------|------|

4058075824270

[WEITERE BILDER](#)

