



ARCLITE®

4058075833456

Decor Spot Pluto Black 4 Spot

GTIN: 4058075833456

Deckenanbau-Leuchte aus unterschiedlichen Materialitäten mit flexiblen Strahlern

DECOR SPOT PLUTO BLACK

ARTIKELDETAILS

Deckenanbau-Leuchte aus unterschiedlichen Materialitäten mit flexiblen Strahlern. Produkteigenschaften: Leuchtenfamilie umfasst vier Varianten mit bis zu 4 Spot-Leuchtenköpfen. Gehäusematerial: Metall und Holz. An-/Aus-Schalter am 1-Spot-Modell zur einfachen Bedienung. Verstellbare Leuchtenköpfe. Produktvorteile: Hochwertiges Gehäuse mit matt-weißer oder matt-schwarzer Oberfläche. Einfache Montage. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller. Küchen, Arbeitsbereiche. Decken- und Wandanbau. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,14 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	139
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	139
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	schwarz

Max. Systemleistung	19,20 W
Farbtemperatur	3.000,00 K
Breite	90 mm
Höhe/Tiefe	108,00 mm
Länge	698 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Ausführung des Rasters	matt
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	92 mA
Betriebsgerät	EVG
Lichtverteiler	ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1

Geeignet für Wandmontage	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Mit Schalter	Nein
Leuchtenlichtausbeute	65 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1.250 lm
Klirrfaktor (THD)	70 %
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

4058075833456

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	aeb200df-7e72-455f-9594-4b3799cb8f94
-------------------	--------------------------------------


VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075833456
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER

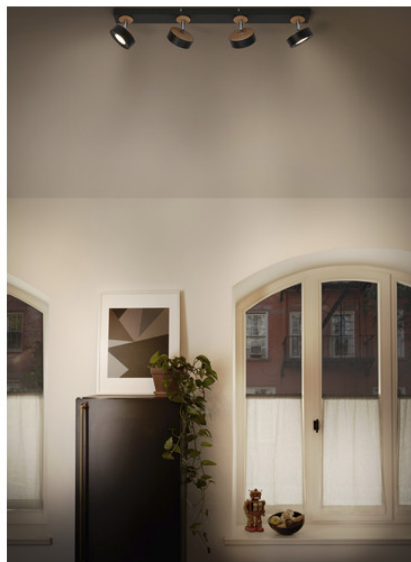

4058075833456

