



ARCLITE®

4058075836747

1906 Classic P 40 Spiral Fil DIM 4.6W 927 CL E14

GTIN: 4058075836747


Dimmbare LED-Lampen, Vintage-Edition, klassische Kolben-, Minikerzen- und Miniballform mit LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design

1906 LED CLASSIC A,B,P SLIM FILAMENT DIMMABLE

ARTIKELDETAILS

Dimmbare LED-Lampen, Vintage-Edition, klassische Kolbenform, Minikerzenform und Miniballform mit LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Lampe aus Glas. Lebensdauer bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Dimmbar. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex R_a : ≥ 80 ; konstanter Farbort.

Direkt als Leuchte einsetzbar. Dünneres Filament, bessere dekorative Wirkung. Produktvorteile: Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design. Spiralförmiges dünne-Filament mit $\varnothing$ 0,6 mm. Gerade, lang und dünn – Filament; Breite: mindestens 0,7 mm. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Sicherheitshinweise: Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist. Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.

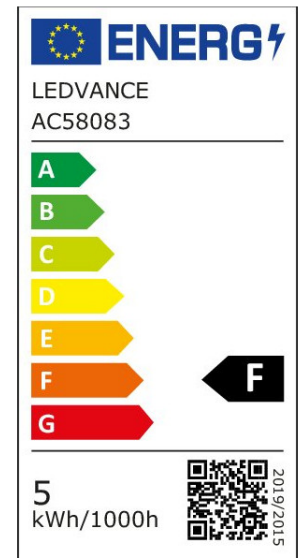

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,015 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 V
Nennstrom	27,4 mA
Lampenleistung	4,6 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	470,00 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	470 lm
Lampenlichtausbeute	102 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lampenform	Birnenform
Filamentlampe	Ja
Ausführung Glas/Abdeckung	klar
Sockel	E14
Farbtemperatur	2.700,00 K
Ausstrahlungswinkel	300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	45 mm
Länge	80 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	P45
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	100.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	15.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Mit Dämmerungsschalter	Nein
Klirrfaktor (THD)	120 %

Dimmbar	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmung Touch and Dim	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075836747
Verbraucher Gewährleistung	36 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

4058075836747

WEITERE BILDER

