



ARCLITE®

4058075841826

Decor Fuji 1XPendant 5W 930 Black

GTIN: 4058075841826

Dekorative Leuchten aus Metall mit integriertem LED

Decor Fuji

ARTIKELDETAILS

Dekorative Leuchten aus Metall mit integriertem LED. Produkteigenschaften:
Gehäusematerial: Metall. Hochleistungs-LED. Farbtemperatur: 3.000 K. Optionales 1.5m Kabel mit EU Stecker (nur für Wandleuchte). Produktvorteile: Geometrische Formen treffen auf gleichmäßige Ausleuchtung. Minimalistischer Stil passt zu jedem Raum. Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause. Zwei Optionen für einfache Wandinstallation. An-/Aus-Schalter am Gehäuse zur einfachen Bedienung. Einfache Montage. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,6 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Pendelleuchte (EC001743)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Fassung	ohne
Gehäusefarbe	schwarz

Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	30 mA
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Lichtaustritt	direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Max. Systemleistung	5,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Höhe/Tiefe	1.500,00 mm
Länge	1.500 mm
Durchmesser	120 mm
Mit Abhängung	Ja
Pendellänge	1.500 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	23

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	39
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	180 lm
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ausgenommen
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	21 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	37f7a431-5e4b-42ad-bb83-44228d15254a
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075841826
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat


4058075841826

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

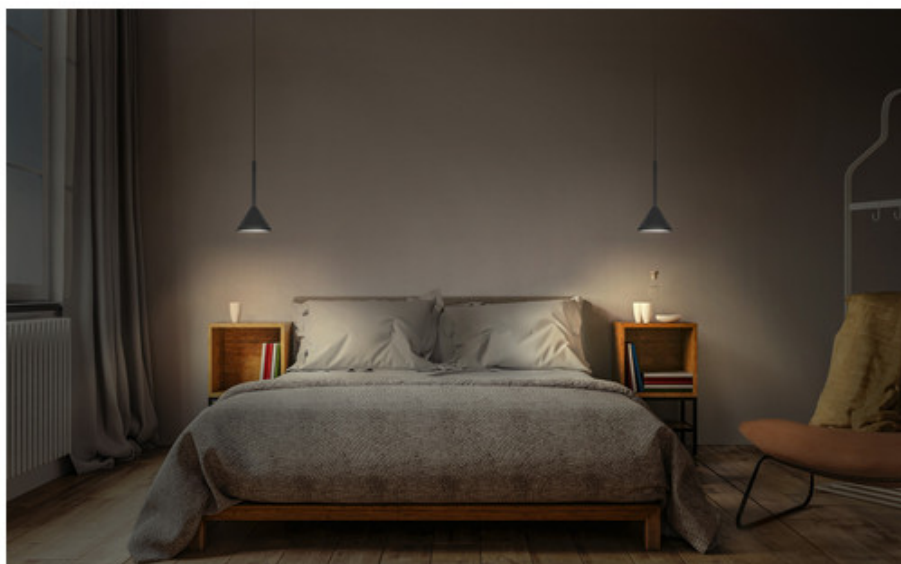

4058075841826

